



Duo 11 , 单相电机 , 100 – 115  
V , 50/60 Hz



 **伯東**  
Hakuto

**PFEIFFER**  **VACUUM**




## Duo 11, 单相电机, 100 – 115 V, 50/60 Hz

- 集成型气镇阀和HV安全阀
- 供货范围包括回油装置
- 带有电磁离合器的备选件
- 特点：通过不同的电动机电压可实现更广泛的使用
- 双级高性能旋转叶片泵且吸气能力为  $9 \text{ m}^3/\text{h}$  50 Hz /  $10.5 \text{ m}^3/\text{h}$  60 Hz
- 带有单相电机，带有置于接线盒上的 C14 插头

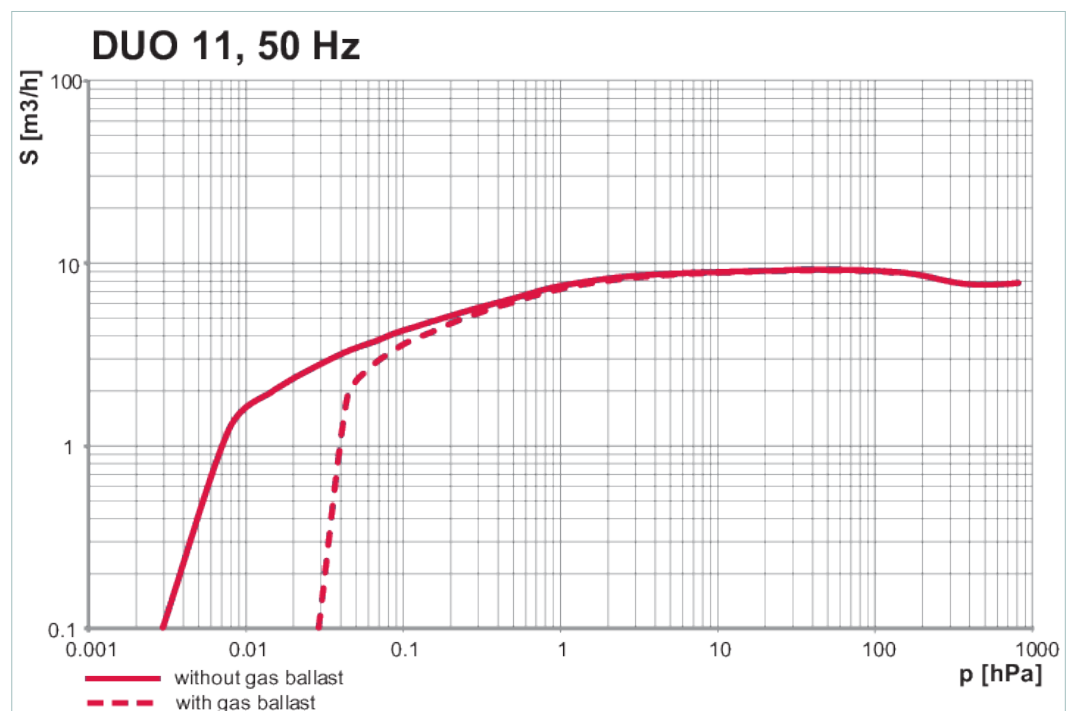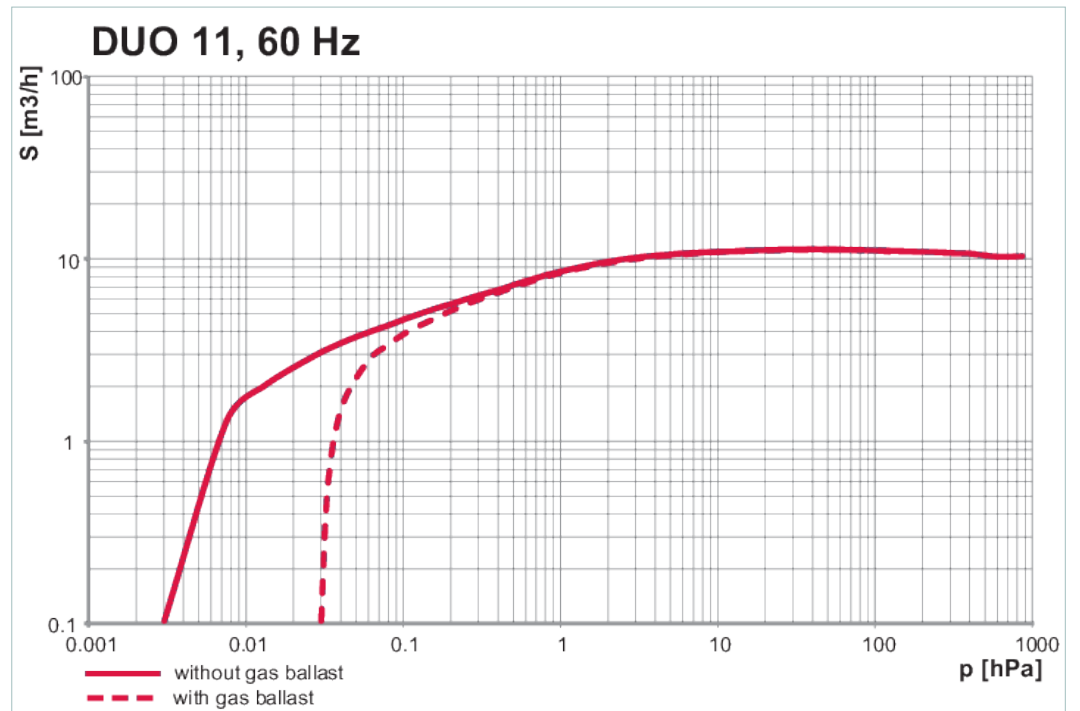

## 尺寸

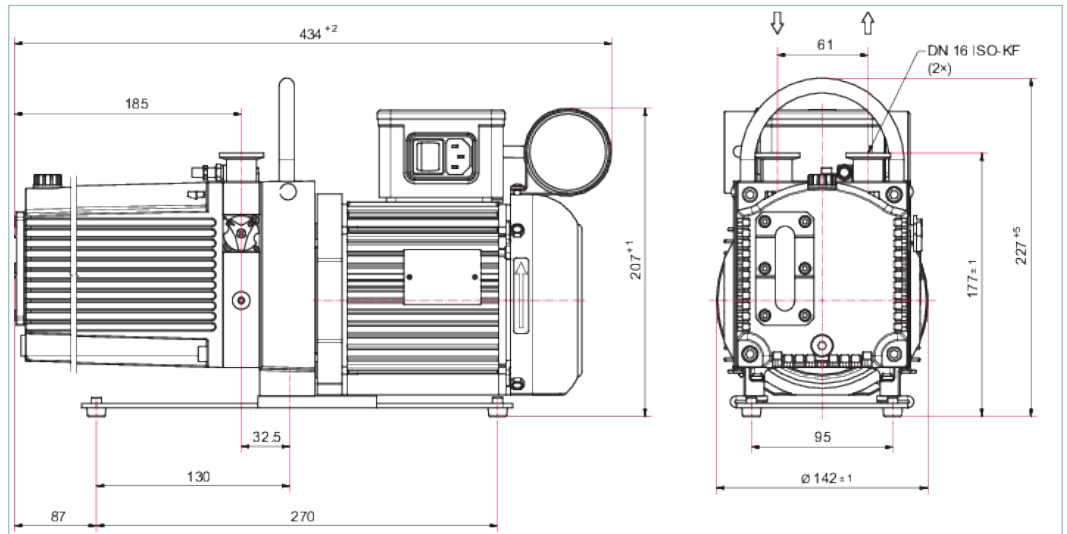

技术参数	Duo 11, 单相电机, 100 – 115 V, 50/60 Hz
连接法兰 (入口)	DN 16 ISO-KF
连接法兰 (出口)	DN 16 ISO-KF
50 Hz 时的抽速	9 m <sup>3</sup> /h   5.3 cfm   150 l/min
60 Hz 时的抽速	10.5 m <sup>3</sup> /h   6.18 cfm   175 l/min
带气镇的最终压力	3 · 10 <sup>-2</sup>
不带气镇的最终压力	3 · 10 <sup>-3</sup>
最小排气压力	大气压力
最高排气压力	1500 百帕
水蒸气容积 50 Hz	110 g/h
水蒸气容积 60 Hz	170 g/h
50 Hz 时的水蒸气渗透	15 百帕
60 Hz 时的水蒸气渗透	20 百帕
50 Hz 时的转速	3,000 rpm   3,000 min <sup>-1</sup>
60 Hz 时的转速	3,600 rpm   3,600 min <sup>-1</sup>
冷却类型	空气
电机保护	双金属片
电机型号	单相电机
环境温度	12 – 40 摄氏度
连续气体温度, 最大值	40 摄氏度
50 Hz 时不带气镇的声压级	54 分贝 (A)
开关	是
电源连接: 电压 (范围)	± 10 %
电源连接: 电压 50 Hz	100 – 115 V
电源连接: 电压 60 Hz	100 – 115 V
推荐的施工方电气防护	16 安培
电源电缆	否, 内置于接线盒的 C14 插头
气镇流量	540 l/h
气镇	是
气镇压力	1500 百帕
工作液体	P3
工作流体添加	0.5 升
安全阀泄漏率	1 · 10 <sup>-5</sup> Pa m <sup>3</sup> /s   7.5 · 10 <sup>-5</sup> Torr l/s   1 · 10 <sup>-4</sup> mbar l/s
尺寸 (长 x 宽 x 高)	436 x 143 x 208 毫米
额定功率 50 Hz	0.25 千瓦
额定功率 60 Hz	0.3 千瓦
防护等级	IP40

<b>技术参数</b>	<b>Duo 11, 单相电机, 100 – 115 V, 50/60 Hz</b>
<b>重量</b>	15 千克

<b>订单号</b>	
Duo 11	PK D59 707

<b>配件</b>	
<b>ISO-KF, 焊接波纹管</b>	
高真空角阀, DN 16 ISO-KF, 手动, 不锈钢/氟橡胶, “A” 尺寸 40 mm	ESV-S02100
<b>保护 灰尘分离器/入口粒子过滤器</b>	
SAS 16, 灰尘分离器, DN 16 ISO-KF	PK Z60 506
<b>保护 冷凝分离器</b>	
KAS 16, 冷凝分离器, 用于 1.6 至 12 m³/h	PK Z10 003
<b>保护 吸附阱</b>	
ZFO 16, 沸石阱	PK Z70 003
<b>保护 油雾分离器的回油装置</b>	
从 OME 16 S/16 C 到 Duo 1.6/Duo 3/Duo 6/Duo 11/Uno 6 的回油装置	PK 005 986 -T
从 OME 16 M 到 Duo 1.6、3、6、11、Uno 6 的回油装置	PK 006 080 -T
<b>保护 油雾消除器</b>	
OME 16 S, 油雾过滤器, 用于最高 12 m³/h	PK Z40 000
OME 16 M, 油雾分离器, 用于高达 12 m³/h	PK Z40 003
<b>电缆 电源电缆/电源线</b>	
230 V 电源线, 带安全插头, 直角, IEC 320/C13 插座, 2 米	PK 050 109
115 V 电源线, 配有 NEMA 插头与欧标 C13 插座 (直角型), 2m	PK 050 110
115/230 V, 无插头, 橡胶接头 (直角), 3 米	PK 050 111
<b>阀 气镇阀, 磁力</b>	
配有 24 V DC 电磁阀的气镇阀	PK 194 343 -U
<b>阀 气镇阀, 手动</b>	
配有定量供给主轴和惰性气体连接装置的气镇阀	PK 195 666 -U
<b>法兰/端口 盲板法兰</b>	
盲板法兰气镇阀, 含 O 型圈和螺丝钉	PK 007 002 -T
<b>监控 操作监控单元</b>	
用于 Duo 1.6/3/6/11 和 Duo 5/10/20 M 的运行监测单元 3	PK 196 146 -T
用于 Duo 1.6/3/6/11 和 Duo 5/10/20 M 的运行监测单元 2	PK 196 147 -T
用于 Duo 1.6/3/6/11 和 Duo 5/10/20 M 的运行监测单元 1	PK 196 148 -T
<b>耗材</b>	
P3, 矿物油, 1 升	PK 001 106 -T
P3, 矿物油, 0.5 升	PK 001 136 -T



伯东企业（上海）有限公司  
**HAKUTO ENTERPRISES (SHANGHAI) LTD.**  
TEL: (86) 21-5046 3511 TEL: (86) 21-5046 1322

**上海伯东 -- 您理想的真空合作伙伴！**

伯东公司成立于 1953 年，外企上市企业，全球范围内有一千七百名员工，集团年营业额约为 100亿人民币。

伯东公司在国内主要城市：上海，北京，苏州，广州，深圳，成都及厦门设有营业据点。

上海伯东真空产品事业部已累计为超过 10,000 家企业提供真空服务

**我们致力于追求高品质的服务，为您提供一流的服务及一流产品：**

**品质保障：**国际知名品牌指定授权代理商，所有产品及部件保证 100% 原厂原装进口

**现货交期快：**部分产品有现货，下单立即发货（现货数量有限，实际情况请联系销售工程师）

**卓越维修能力：**伯东工程师拥有10年以上维修经验，且受国外专业培训，拥有完全的拆解，维修，校正能力。

**完美服务质量：**原装进口检测设备全方位寻找问题症结及全方面的性能测试，确保完美的服务质量



伯东企业（上海）有限公司 销售及售后服务中心

上海浦东新区新金桥路1888号36号楼7楼702室

电 话：+86-21-5046-3511 / 139-1883-7267

传 真：+86-21-5046-1490

官 网：<http://www.hakuto-vacuum.cn>



伯东企业（上海）有限公司 深圳办事处 销售中心

深圳市罗湖区宝安南路1036号鼎丰大厦501

电 话：+86- 0755-2547-3988. 643

传 真：+86-21-5046-1490

伯东企业（上海）有限公司 北京办事处 销售中心

北京丰台区芳群园四区22号楼金城中心705室

电 话：+86- 010-8768-4988

传 真：+86-21-5046-1490