




MVP 020-3 DC , 隔膜泵 , 24 V DC






MVP 020-3 DC , 隔膜泵 , 24 V DC

- 高性能隔膜泵且吸气能力至 1.2 m³/h
- 适用于 24 V DC 直流电压供给
- 周期运行和转速调节
- 理想的工艺匹配
- 适用于在其中需要干燥、无油真空的应用

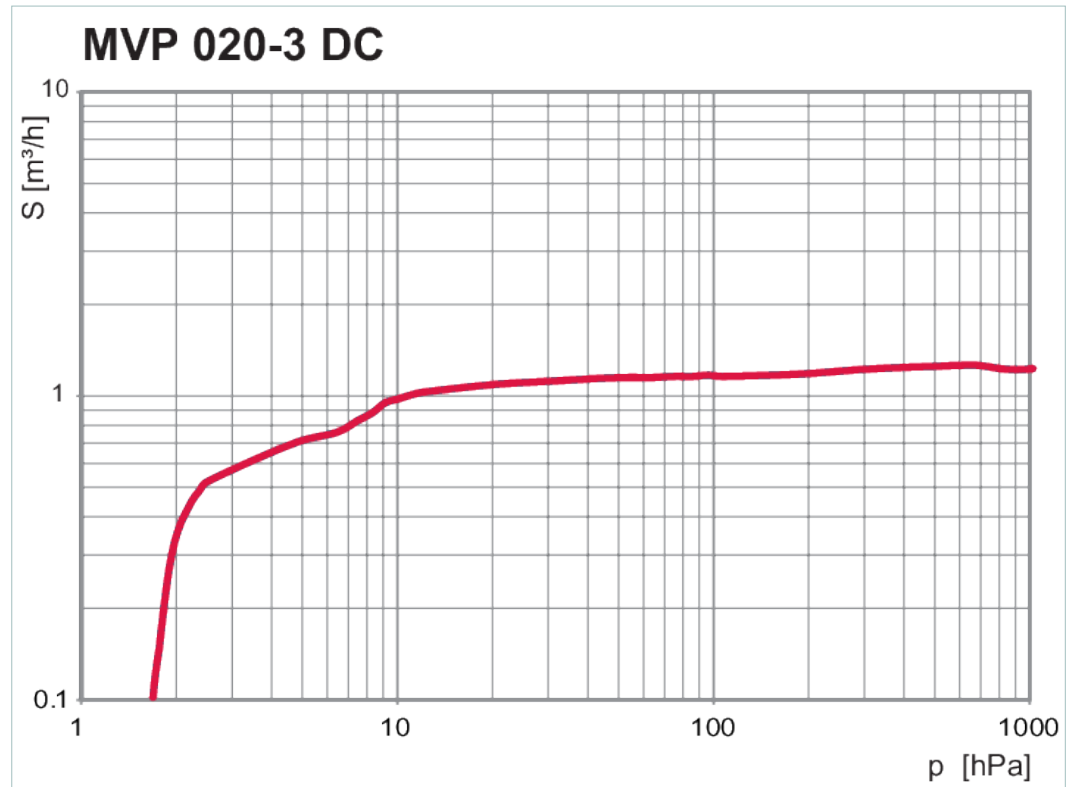

尺寸

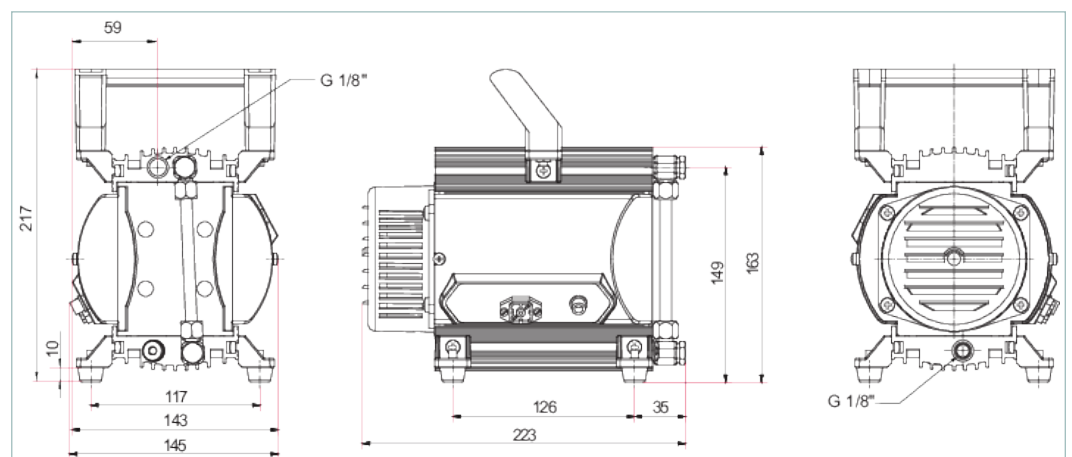

技术参数

MVP 020-3 DC , 隔膜泵 , 24 V DC

抽速	1.2 m³/h 0.71 cfm 20 l/min
带气镇的最终压力	3
不带气镇的最终压力	2

技术参数	MVP 020-3 DC , 隔膜泵 , 24 V DC
连接法兰 (入口)	G 1/8" + DN 6
泵的级数	4
连接法兰 (出口)	G 1/8 +
电流最大值	5,5 A
标称电流消耗	4.5
防护等级	IP20
最高工作海拔	2000
转速	300-1,500 rpm 300-1,500 min ⁻¹
冷却类型, 标准	
环境温度	10 – 40 °C
温度: 储存	-10 – 60 °C
最大吸入压力	1100
最大排气压力	1100
声压水平	48 (A)
开关	
泄漏率	1 · 10 ⁻² Pa m ³ /s 7.5 · 10 ⁻² Torr l/s 1 · 10 ⁻¹ mbar l/s
重量	4.3

订单号	
MVP 020-3 AC	PK T01 198