



CombiLine RD 1604 , 配 Duo 255 两级
旋片泵和 HiLobe 2104 罗茨泵






CombiLine RD 1604，配 Duo 255 两级旋片泵和 HiLobe 2104 罗茨泵

- 集成气镇阀和高压安全阀
- 无机架，直接互装。
- Duo 电机能效等级达到IE3
- HiLobe 电机的能效等级达到 IE4
- 现有的所有泵站均配备了各类配件
- 承索提供使用其他电压的泵
- 智能接口技术支持进程监控（工业 4.0）
- 卓越的新一代驱动策略，确保抽空时间极短
- 每个泵站都可选配控制柜、控制装置以及 ProfiNet & EtherCat 接口
- 着眼于可靠性、性能、轻松维护的设计
- HiLobe 立式罗茨泵（2104），P3 工作液
- Duo 旋转叶片泵（255）（标准款），P3 工作液

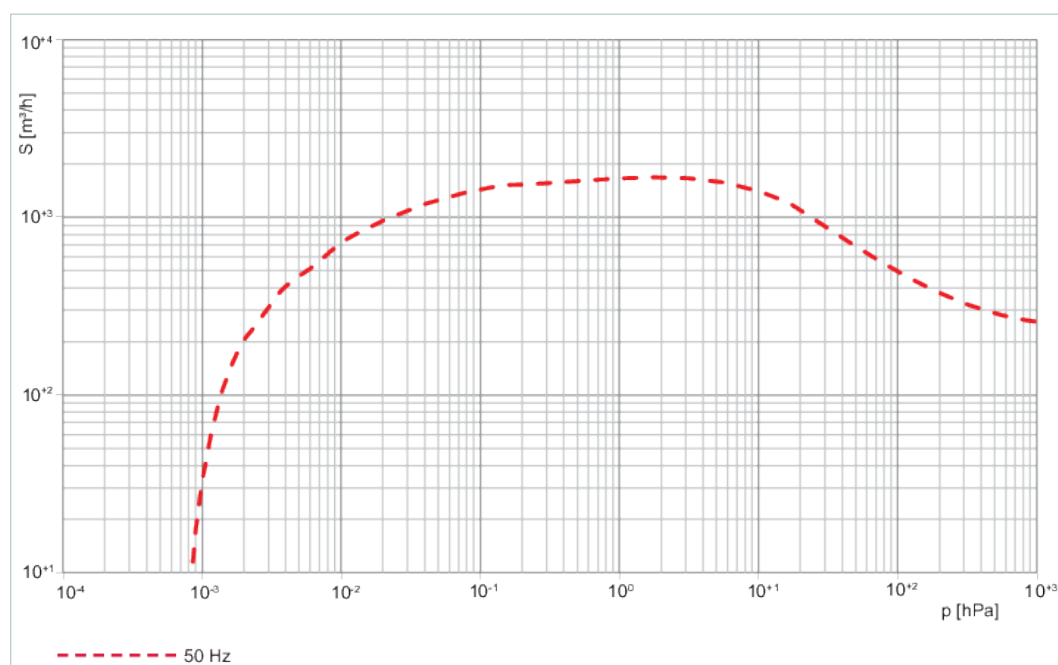

尺寸

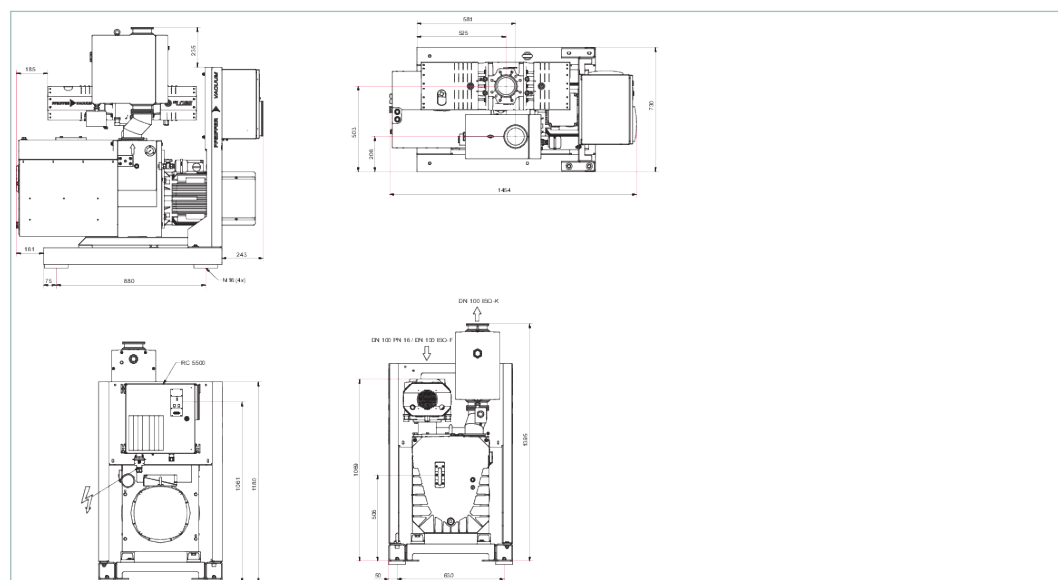

技术参数		CombiLine RD 1604 , 配 Duo 255 两级旋片泵和 HiLobe 2104 罗茨泵	
1 hPa, 50 Hz 时的抽速		1,644 m/h	967.66 cfm 27,400 l/min
不带气镇的最终压力		< 9	10 ⁻⁴
型号		罗茨泵站	
声压水平在 1 hPa		< 75 分贝 (A)	
带气镇的最终压力		< 2	10 ⁻³
电源电压 (3 相)		400 V ± 10%, 50 Hz	
电源连接:功率消耗		11 千瓦	
耗电量 max.		11 千瓦	
连接法兰 (入口)		DN 100 ISO-F/PN 16	
连接法兰 (出口)		DN 100 ISO-F	
重量 : 带电机		650 千克	
订单号			
CombiLine RD 1604		PP S24 042	