




CLR 394, 满量程1 hPa Tri Clamp 2"



CLR 394, 满量程1 hPa Tri Clamp 2"

- 杰出的长期稳定性和温度稳定性
- 耐腐蚀的陶瓷技术
- 通过传感器屏蔽防护脏污
- 出色的零点稳定性
- 带测试报告
- 测量范围1 10^{-4} – 1 hPa
- 可完整替换MKS真空计

尺寸

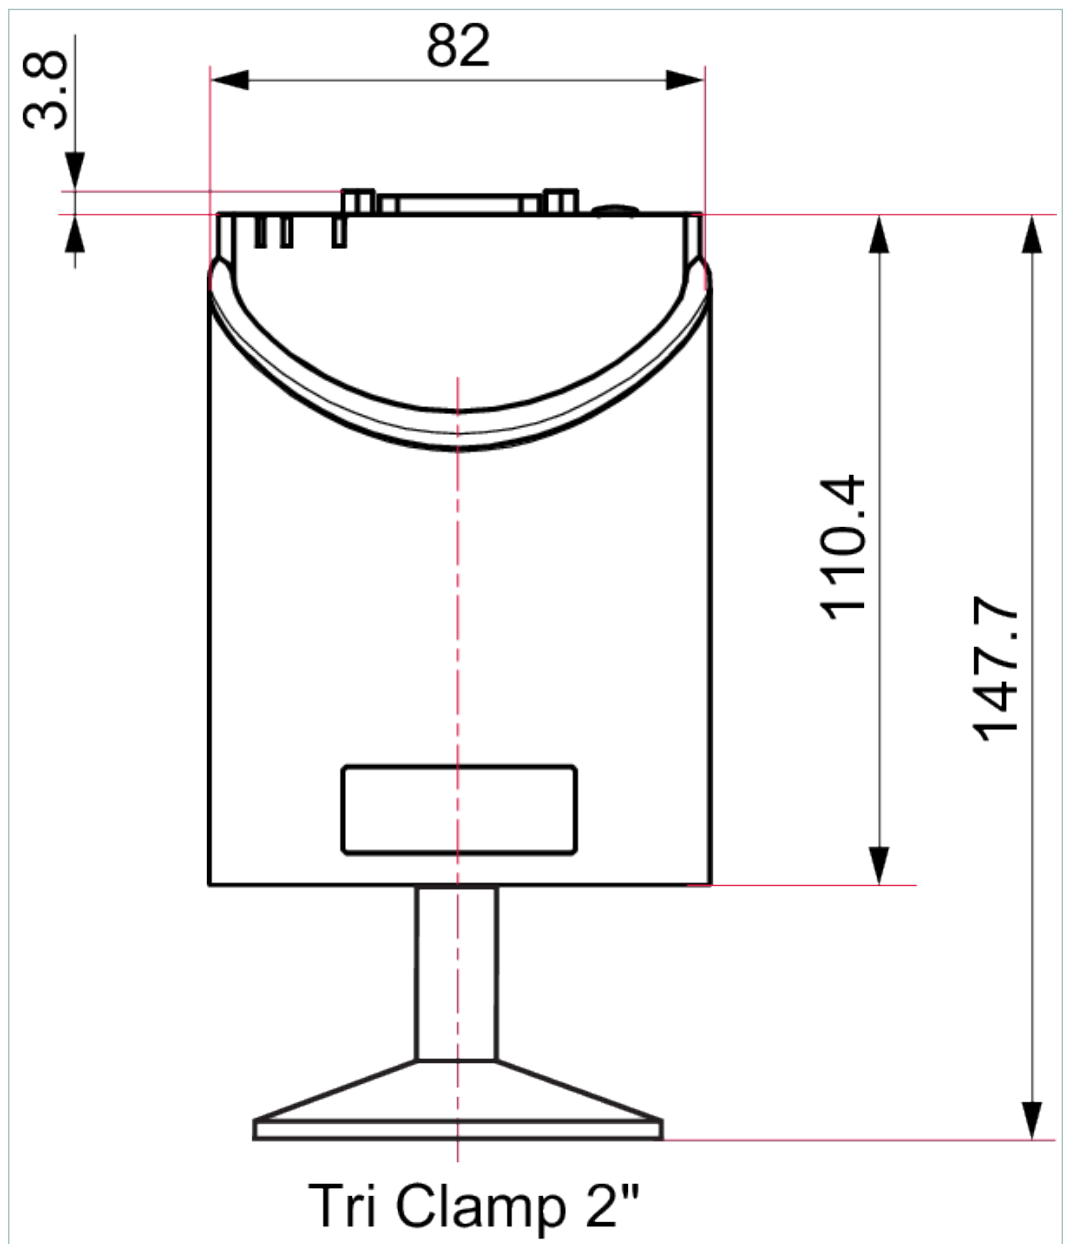

技术参数

CLR 394, 满量程1 hPa Tri Clamp 2"

69- § Output signal: Measurement range

4 – 20 mA

供电：最大消耗

18 瓦

技术参数	CLR 394, 满量程1 hPa Tri Clamp 2"
公称通径	Tri Clamp 2"
决议	0,003 % F.S.
准确性：测量值的 %	0.4 %
响应时间	30 毫秒
工作温度	Max. 160 摄氏度
带媒体接触的材料	陶瓷 ($\text{Al}_2\text{O}_3 = 99.5 \%$),
最大压力	2600 百帕
法兰段烘烤温度	200 摄氏度
测量范围	1 10^{-4} – 1E0
温度影响：在范围	0,02 % 测量值 / ° C
温度影响：在零点	0,005 % F.S./ ° C
温度：储存	-40 – 65 摄氏度
特点	两个开关点
环境温度	10 – 50 摄氏度
电气连接	D-Sub 15针 m
电源：直流电电压 (V)	21 – 30 V DC
终值，标称 (F.S.)	1 百帕
设定点	0 – 99 % F.S.
设定点数值	2 件
设定点：DC 电压	30 V DC
设定点：DC 电流	0.5 安培
重量	897 克
量	4.2 立方厘米
防护等级	IP40

订单号	
CLR 394	PT R25 385



伯东企业（上海）有限公司
HAKUTO ENTERPRISES (SHANGHAI) LTD.
TEL: (86) 21-5046 3511 TEL: (86) 21-5046 1322

上海伯东 -- 您理想的真空合作伙伴！

伯东公司成立于 1953 年，外企上市企业，全球范围内有一千七百名员工，集团年营业额约为 100亿人民币。

伯东公司在国内主要城市：上海，北京，苏州，广州，深圳，成都及厦门设有营业据点。

上海伯东真空产品事业部已累计为超过 10,000 家企业提供真空服务

我们致力于追求高品质的服务，为您提供一流的服务及一流产品：

品质保障：国际知名品牌指定授权代理商，所有产品及部件保证 100% 原厂原装进口

现货交期快：部分产品有现货，下单立即发货（现货数量有限，实际情况请联系销售工程师）

卓越维修能力：伯东工程师拥有10年以上维修经验，且受国外专业培训，拥有完全的拆解，维修，校正能力。

完美服务质量：原装进口检测设备全方位寻找问题症结及全方面的性能测试，确保完美的服务质量



伯东企业（上海）有限公司 销售及售后服务中心

上海浦东新区新金桥路1888号36号楼7楼702室

电 话：+86-21-5046-3511 / 139-1883-7267

传 真：+86-21-5046-1490

官 网：<http://www.hakuto-vacuum.cn>



伯东企业（上海）有限公司 深圳办事处 销售中心

深圳市罗湖区宝安南路1036号鼎丰大厦501

电 话：+86- 0755-2547-3988. 643

传 真：+86-21-5046-1490

伯东企业（上海）有限公司 北京办事处 销售中心

北京丰台区芳群园四区22号楼金城中心705室

电 话：+86- 010-8768-4988

传 真：+86-21-5046-1490