





Duo 6 , 单相电机 , 200 – 240 V , 50/60 Hz






Duo 6, 单相电机, 200 – 240 V, 50/60 Hz

- 集成型气镇阀和HV安全阀
- 供货范围包括回油装置
- 带有电磁离合器的备选件
- 特点：通过不同的电动机电压可实现更广泛的使用
- 双级高性能旋转叶片泵且吸气能力为 5 m³/h 50 Hz / 6 m³/h 60 Hz
- 带有单相电机，带有置于接线盒中的 C14 插头

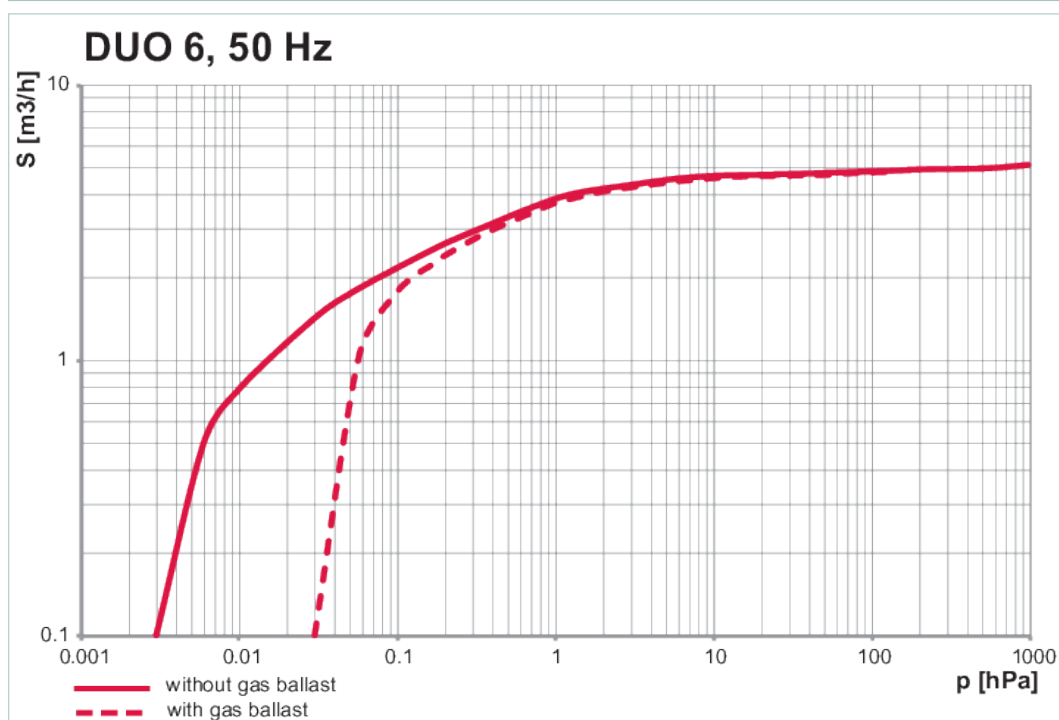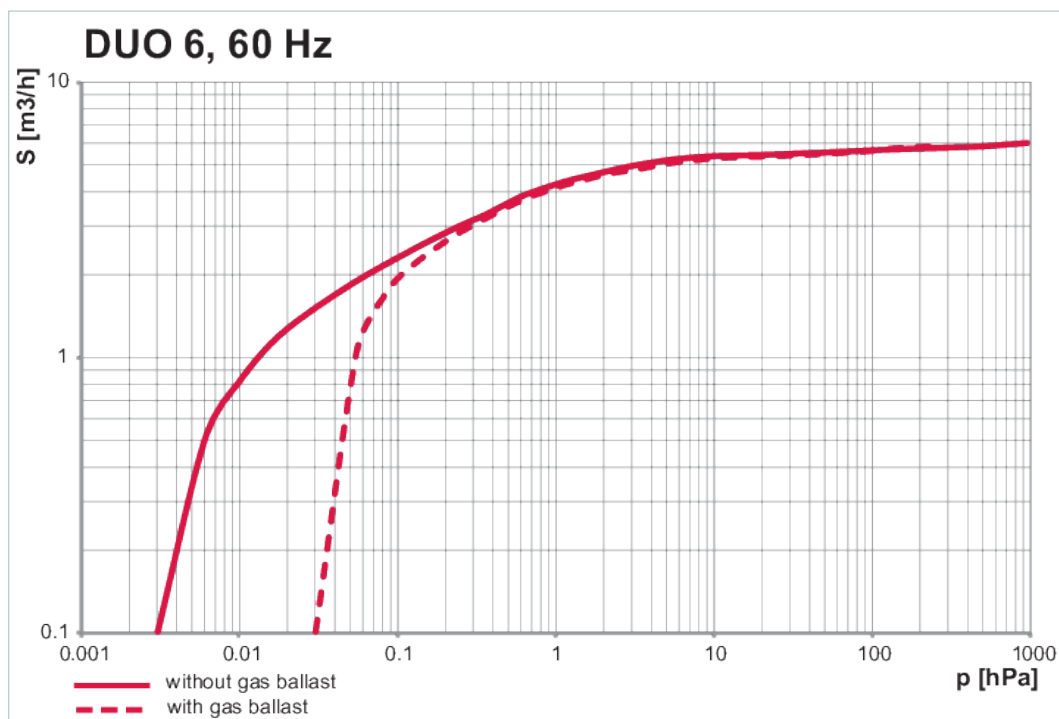

尺寸

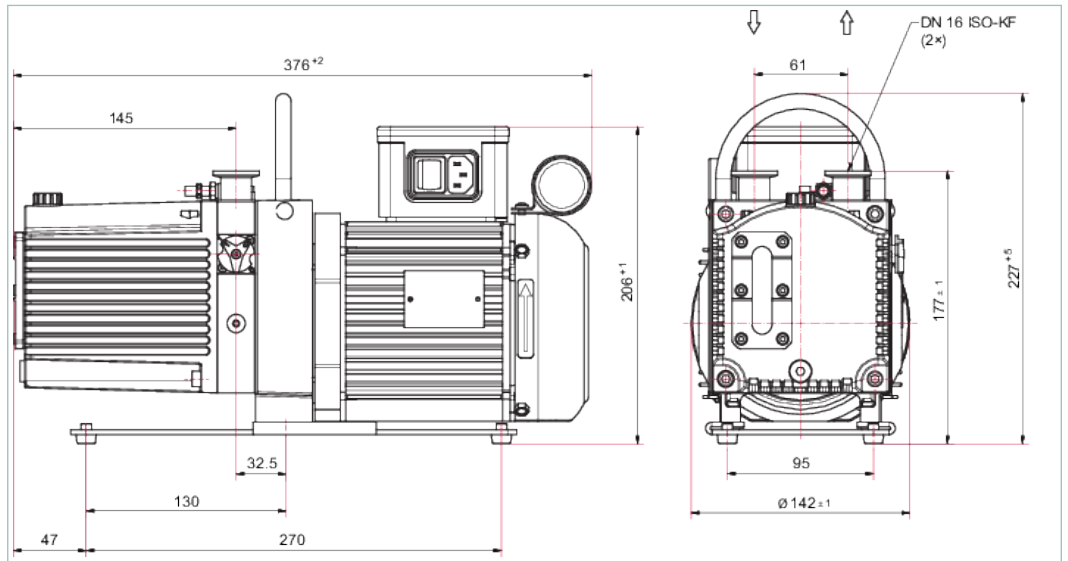

技术参数	Duo 6, 单相电机, 200–240 V, 50/60 Hz
50 Hz 时不带气镇的声压级	54 分贝 (A)
50 Hz 时的抽速	5 m/h 2.94 cfm 83.33 l/min
50 Hz 时的转速	3,000 rpm 3,000 min ⁻¹
60 Hz 时的抽速	6 m/h 3.53 cfm 100 l/min
60 Hz 时的转速	3,600 rpm 3,600 min ⁻¹
不带气镇的最终压力	3 · 10 ⁻³
冷却类型	空气
安全阀泄漏率	1 · 10 ⁻⁵ Pa m ³ /s 7.5 · 10 ⁻⁵ Torr l/s 1 · 10 ⁻⁴ mbar l/s
尺寸 (长 x 宽 x 高)	378 x 143 x 207 毫米
工作流体添加	0.5 升
工作液体	P3
带气镇的最终压力	3 · 10 ⁻²
开关	是
推荐的施工方电气防护	6 安培
最小排气压力	大气压力
最高排气压力	1500 百帕
气镇	是
气镇压力	1500 百帕
气镇流量	540 l/h
环境温度	12 – 40 摄氏度
电机保护	双金属片
电机型号	单相电机
电源电缆	否, 内置于接线盒的 C14 插头
电源连接:电压(范围)	± 10 %
电源连接:电压 50 Hz	200 – 240 V
电源连接:电压 60 Hz	200 – 240 V
连接法兰 (入口)	DN 16 ISO-KF
连接法兰 (出口)	DN 16 ISO-KF
连续气体温度, 最大值	40 摄氏度
重量	13.5 千克
防护等级	IP40
额定功率 50 Hz	0.25 千瓦
额定功率 60 Hz	0.3 千瓦

订单号	
Duo 6	PK D78 712



伯东企业（上海）有限公司
HAKUTO ENTERPRISES (SHANGHAI) LTD.
TEL: (86) 21-5046 3511 TEL: (86) 21-5046 1322

上海伯东 -- 您理想的真空合作伙伴！

伯东公司成立于 1953 年，外企上市企业，全球范围内有一千七百名员工，集团年营业额约为 100亿人民币。

伯东公司在国内主要城市：上海，北京，苏州，广州，深圳，成都及厦门设有营业据点。

上海伯东真空产品事业部已累计为超过 10,000 家企业提供真空服务

我们致力于追求高品质的服务，为您提供一流的服务及一流产品：

品质保障：国际知名品牌指定授权代理商，所有产品及部件保证 100% 原厂原装进口

现货交期快：部分产品有现货，下单立即发货（现货数量有限，实际情况请联系销售工程师）

卓越维修能力：伯东工程师拥有10年以上维修经验，且受国外专业培训，拥有完全的拆解，维修，校正能力。

完美服务质量：原装进口检测设备全方位寻找问题症结及全方面的性能测试，确保完美的服务质量



伯东企业（上海）有限公司 销售及售后服务中心

上海浦东新区新金桥路1888号36号楼7楼702室

电 话：+86-21-5046-3511 / 139-1883-7267

传 真：+86-21-5046-1490

官 网：<http://www.hakuto-vacuum.cn>



伯东企业（上海）有限公司 深圳办事处 销售中心

深圳市罗湖区宝安南路1036号鼎丰大厦501

电 话：+86- 0755-2547-3988. 643

传 真：+86-21-5046-1490

伯东企业（上海）有限公司 北京办事处 销售中心

北京丰台区芳群园四区22号楼金城中心705室

电 话：+86- 010-8768-4988

传 真：+86-21-5046-1490