





Duo 125 M , 三相电机 , 3TF , 230/400 V , 50 Hz | 265/460 V , 60 Hz






## Duo 125 M , 三相电机 , 3TF , 230/400 V , 50 Hz | 265/460 V , 60 Hz

- 利用温度传感器（3TF）达到最佳的电机保护
- 集成型气镇阀和高压安全阀
- 适于所有粗真空和中度真空范围的应用
- 特点：通过不同的电动机电压可实现更广泛的使用
- 其他电动机电压的供货备询
- 双级高性能旋转叶片泵且吸气能力至 135 m<sup>3</sup>/h
- 带有三相电机和电磁离合器

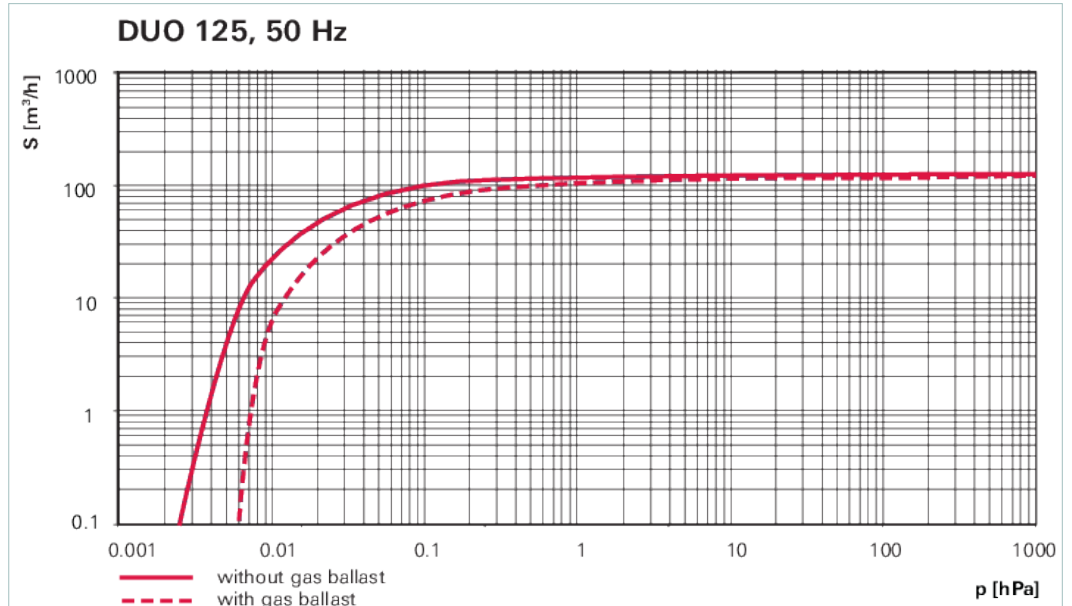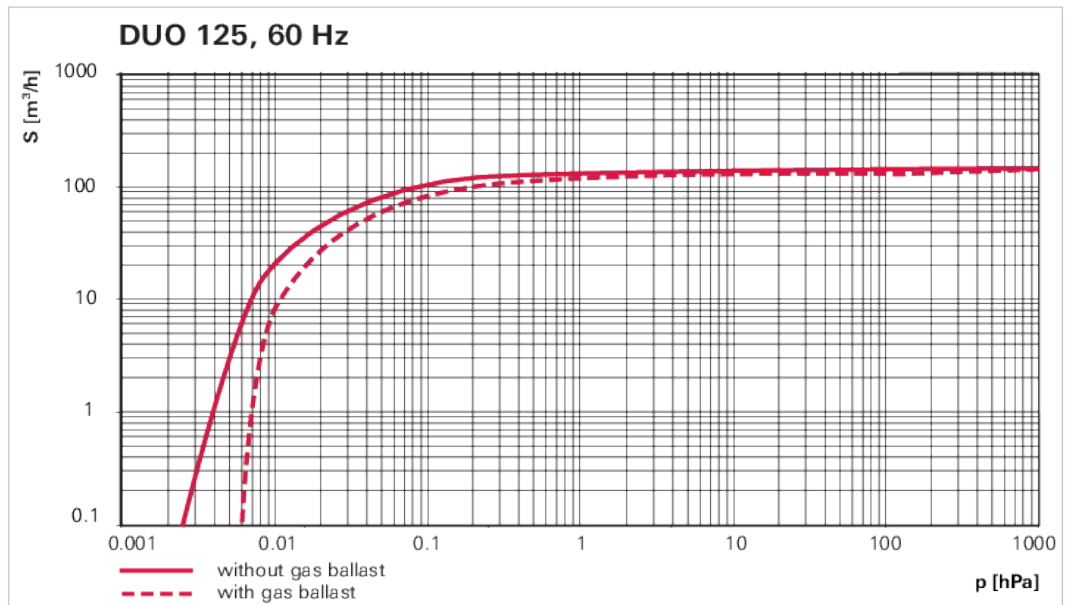

## 尺寸

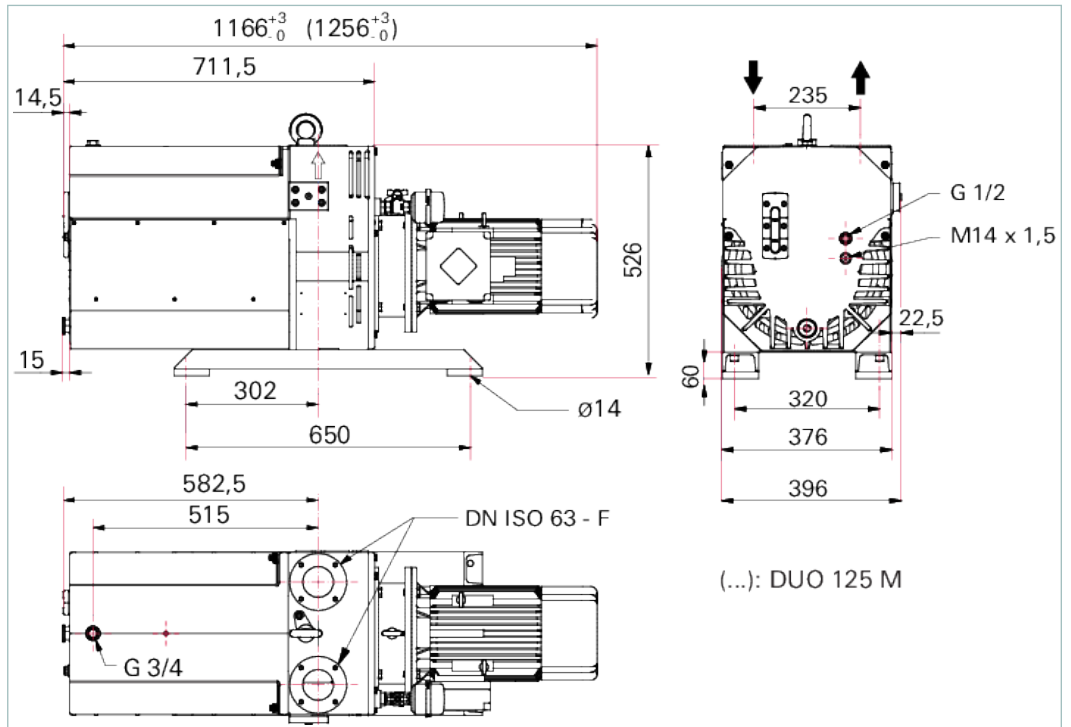

## 技术参数

Duo 125 M, 三相电机, 3TF, 230/400 V, 50 Hz | 265/460 V, 60 Hz

连接法兰 (入口)	DN 63 ISO-F
连接法兰 (出口)	DN 63 ISO-F
50 Hz 时的抽速	115 m <sup>3</sup> /h   67.69 cfm   1,916.67 l/min
60 Hz 时的抽速	135 m <sup>3</sup> /h   79.46 cfm   2,250 l/min
带气镇的最终压力	4 · 10 <sup>-3</sup>
不带气镇的最终压力	2 · 10 <sup>-3</sup>
最高排气压力	1500 百帕
最小排气压力	250 百帕
水蒸气容积 50 Hz	216 g/h
水蒸气容积 60 Hz	246 g/h
50 Hz 时的水蒸气渗透	2.7 百帕
60 Hz 时的水蒸气渗透	2.6 百帕
50 Hz 时的转速	1,000 rpm   1,000 min <sup>-1</sup>
60 Hz 时的转速	1,200 rpm   1,200 min <sup>-1</sup>
冷却类型	空气
电机保护	3TF
电机型号	三相电机
环境温度	12 – 40 摄氏度
50 Hz 时不带气镇的声压级	75 分贝 (A)
开关	否
电源连接:电压(范围)	± 5 %
电源连接:电压 50 Hz	230/400 V
电源连接:电压 60 Hz	265/460 V
电源电缆	否
气镇	是
工作液体	P3
工作流体添加	14 升
泄漏率 电磁联轴器	1 · 10 <sup>-7</sup> Pa m <sup>3</sup> /s   7.5 · 10 <sup>-7</sup> Torr l/s   1 · 10 <sup>-6</sup> mbar l/s

技术参数		Duo 125 M, 三相电机, 3TF, 230/400 V, 50 Hz   265/460 V, 60 Hz			
安全阀泄漏率		1	10 <sup>-5</sup> Pa m <sup>3</sup> /s	7.5	10 <sup>-5</sup> Torr l/s
		1	10 <sup>-4</sup> mbar l/s		
额定功率 50 Hz		4 千瓦			
额定功率 60 Hz		4.5 千瓦			
防护等级		IP55			
电磁联轴器		是			
重量		245 千克			

订单号	
Duo 125 M	PK D47 152

配件	
<b>保护 电机保护</b>	
PTC 电阻脱扣装置 220 – 240 V AC	P 4768 052 FQ
<b>保护 灰尘分离器/入口粒子过滤器</b>	
SAS 63, 灰尘分离器, DN 63 ISO-K	PK Z60 511
<b>保护 冷凝分离器</b>	
KAS 63, 冷凝分离器, 用于抽速最高 360 m <sup>3</sup> /h	PK Z10 010
<b>保护 油过滤器</b>	
OFM 125, 机械式机油滤清器	PK Z90 340
<b>保护 油雾分离器的回油装置</b>	
回油装置, ODK 005, 标准版本	PK Z90 065
<b>保护 油雾消除器</b>	
OME 63 M, 油雾过滤器, 用于抽速高达 135 m <sup>3</sup> /h	PK Z40 010
PK Z40 410	PK Z40 410
<b>加热 沸石阱 (ZFO) 的加热棒</b>	
ZFO 063 的加热棒, 220 V, 50/60 Hz	PK Z90 030 A
<b>监控 操作监控单元</b>	
Duo 35/65、Duo 125/255 的操作监控单元 3	PK 223 739 AU
<b>监控 温度传感器</b>	
工作液的温度传感器	PK 006 040 -T
<b>监控 压力开关</b>	
Duo 125/255 的油压开关	PK 223 806 -T
<b>监控 油/工作液液位监控</b>	
工作液液位监控	PK 006 001 -T
<b>耗材</b>	
P3, 矿物油, 1 升	PK 001 106 -T
P3, 矿物油, 5 升	PK 001 107 -T
P3, 矿物油, 20 升	PK 001 108 -T



伯东企业（上海）有限公司  
**HAKUTO ENTERPRISES (SHANGHAI) LTD.**  
TEL: (86) 21-5046 3511 TEL: (86) 21-5046 1322

**上海伯东 -- 您理想的真空合作伙伴！**

伯东公司成立于 1953 年，外企上市企业，全球范围内有一千七百名员工，集团年营业额约为 100亿人民币。

伯东公司在国内主要城市：上海，北京，苏州，广州，深圳，成都及厦门设有营业据点。

上海伯东真空产品事业部已累计为超过 10,000 家企业提供真空服务

**我们致力于追求高品质的服务，为您提供一流的服务及一流产品：**

**品质保障：**国际知名品牌指定授权代理商，所有产品及部件保证 100% 原厂原装进口

**现货交期快：**部分产品有现货，下单立即发货（现货数量有限，实际情况请联系销售工程师）

**卓越维修能力：**伯东工程师拥有10年以上维修经验，且受国外专业培训，拥有完全的拆解，维修，校正能力。

**完美服务质量：**原装进口检测设备全方位寻找问题症结及全方面的性能测试，确保完美的服务质量



伯东企业（上海）有限公司 销售及售后服务中心

上海浦东新区新金桥路1888号36号楼7楼702室

电 话：+86-21-5046-3511 / 139-1883-7267

传 真：+86-21-5046-1490

官 网：<http://www.hakuto-vacuum.cn>



伯东企业（上海）有限公司 深圳办事处 销售中心

深圳市罗湖区宝安南路1036号鼎丰大厦501

电 话：+86- 0755-2547-3988. 643

传 真：+86-21-5046-1490

伯东企业（上海）有限公司 北京办事处 销售中心

北京丰台区芳群园四区22号楼金城中心705室

电 话：+86- 010-8768-4988

传 真：+86-21-5046-1490