



配有 TC 400 的 HiPace 300 , DN 100
ISO-K


 **伯東**
Hakuto

PFEIFFER  **VACUUM**




配有 TC 400 的 HiPace 300 , DN 100 ISO-K

- 坚固的高性能涡轮泵，用于氮气时的最高抽速可达 260 l/s
- 集成型驱动电子设备 TC 400
- 非常适用于分析和工业应用
- 可在任何方向安装
- 带有集成型水冷系统以保证最大气体流量
- 通过使用最多 4 个配件实现使用多样性
- 理想适用于快速循环
- 广泛的配件扩展使用范围

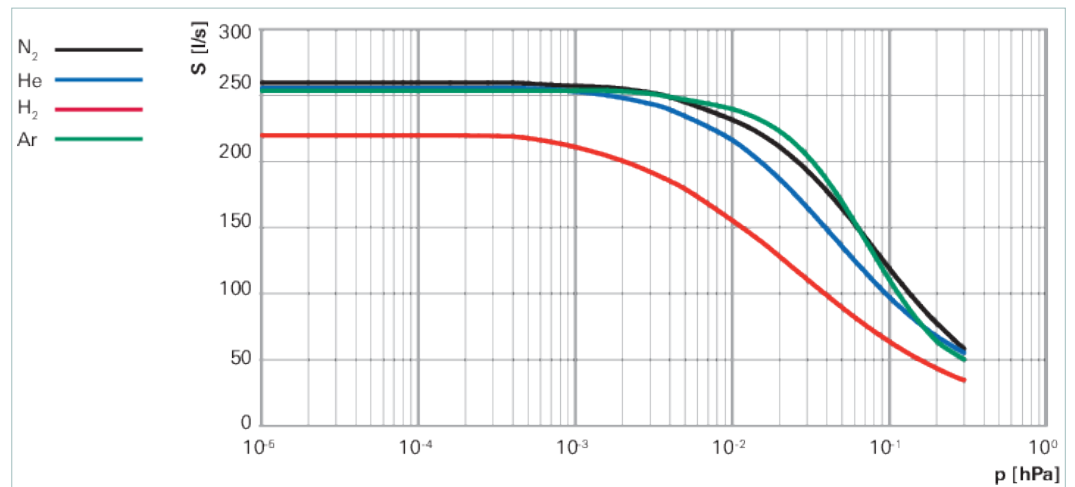

尺寸

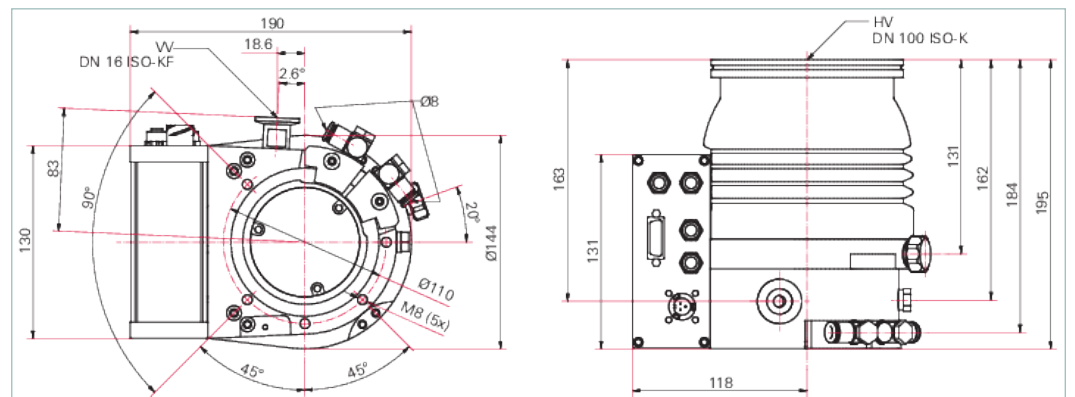

技术参数

配有 TC 400 的 HiPace 300 , DN 100 ISO-K

I/O 接口	RS-485, 远程
不含气镇装置的最终压力	< 1 10 ⁻⁷
允许的最高径向磁场	5.5 mT
冷却方法, 可选	空气
冷却水流量	50 l/h
冷却水温度	15 – 35 摄氏度
冷却类型	水
启动时间	1.2 分
声压水平	50 分贝 (A)
安装方向	随意

技术参数	配有 TC 400 的 HiPace 300 , DN 100 ISO-K
接口 , 扩展	Profibus DeviceNet E74
放气接口	G 1/8"
最大冷却水流量	50 l/h
最大耗电量	420 瓦
最小冷却水流量	50 l/h
最终转速下的氢气流量	14 hPa l/s 10.5 Torr l/s 14 mbar l/s
最终转速下的氮气流量	14 hPa l/s 10.5 Torr l/s 14 mbar l/s
氢气抽气速度	220 l/s
氢气的压缩比	9 10 ⁵
氢气在最终转速下的气流量	20 hPa l/s 15 Torr l/s 20 mbar l/s
氢气的压缩比	1 10 ⁸
氢气的抽气速率	255 l/s
氢气在最终转速下的气流量	7 hPa l/s 5.25 Torr l/s 7 mbar l/s
氦气抽气速率	255 l/s
氦气的压缩比	1 10 ¹¹
氮气的压缩比	1 10 ¹¹
用于氮气的抽气速度	260 l/s
电子驱动单元	带有 TC 400
电流最大值	8,4 A
转速 ± 2 %	60,000 rpm 60,000 min ⁻¹
转速可变化	35 – 100 %
轴承	混合
连接法兰 (入口)	DN 100 ISO-K
连接法兰 (出口)	DN 16 ISO-KF/G "
适用于氮气的前级真空最大值	20 百帕
重量	6.7 千克
防护等级	IP54, Type 12
订单号	
HiPace 300	PM P03 903

配件		
安装 DN ISO-K/-F, 密封件		
带多功能涂层的定心环, DN 100 ISO-K/-F		PM 016 210 -U
安装 DN ISO-K/-F 安装套件		
用于将 DN 100 ISO-K 安装到 ISO-F 的安装套件, 配有接箍法兰、涂层定心环、六角螺栓		PM 016 940 -T
用于将 DN 100 ISO-K 安装到 ISO-F 的安装套件, 配有接箍法兰、涂层定心环连同防碎网、六角螺栓		PM 016 941 -T
用于将 DN 100 ISO-K 安装到 ISO-F 的安装套件, 配有接箍法兰、涂层定心环与防护罩、六角螺栓		PM 016 942 -T
用于将 DN 100 ISO-K 安装到 ISO-F 的安装套件, 配有接箍法兰、涂层定心环、双头螺栓		PM 016 945 -T
用于将 DN 100 ISO-K 安装到 ISO-F 的安装套件, 配有接箍法兰、涂层定心环连同防碎网、双头螺栓		PM 016 946 -T
用于将 DN 100 ISO-K 安装到 ISO-F 的安装套件, 配有接箍法兰、涂层定心环与防护罩、双头螺栓		PM 016 947 -T
安装 DN ISO-K, 安装套件, 支架螺钉		
用于配备了 DN 100 ISO-K 的 HiPace 300 的安装套件, 包括涂层定心环和支架螺钉		PM 016 365 -T
用于 HiPace 300, 的安装套件, DN 100 ISO-K, 包括涂层定心环、防碎网和支架螺钉		PM 016 366 -T
用于 HiPace 300, 的安装套件, DN 100 ISO-K, 包括涂层定心环、防护罩和支架螺钉		PM 016 367 -T
保护 DN ISO-K/-F, 密封件, 刺盾, 保护屏		
具有多功能涂层和集成防碎网的定心环, DN 100 ISO-K/-F		PM 016 211 AU
具有多功能涂层和集成防护罩的定心环, DN 100 ISO-K/-F		PM 016 212 AU
保护 密封气体节流阀		
用于 HiPace 300 的密封气体节流阀		PM Z01 317
不锈钢和氟橡胶		
用于安装泵的连接套件, DN 16 ISO-KF		120SWS016-1000
电缆 RS-485 接口电缆		
接口电缆, M12 m 直型/M12 m 直型, 3 m		PM 061 283 -T
接口电缆, M12 m 直型/ M12 m 角型, 0.7 米		PM 061 791 -T
电缆 电源电缆/电源线		
230 V 交流电源线 (CEE 7/7 到 C13), 3 m		P 4564 309 ZA
115 V 交流电源线 (NEMA 5-15 到 C13), 3 m		P 4564 309 ZE
电源线 208 V AC, 从 NEMA 6-15 连接到 C13, 3 m		P 4564 309 ZF
电缆 连接电缆		
HiPace 连接电缆, 配有 TC 400/TM 700 至电源包 TPS/DCU 310/311/400/401		PM 061 352 -T
电缆 前级泵控制器电缆		
泵站的控制电缆, 0.7 米		PM 061 675 AT
HiPace – ACP 连接电缆		PM 071 142 -X
电缆 延长电缆		
M12 上的延长电缆 M12		PM 061 747 -T
阀 屏蔽的密封气体阀 (常闭)		
屏蔽式气体吹扫阀, 用于配有 TC 400 和 TM 700、TCP 350 的 HiPace 300		PM Z01 312
阀 前真空安全阀		
TVV 001 前级真空安全阀 230 V AC		PM Z01 205
TVV 001 前级真空安全阀 115 V AC		PM Z01 206

配件	
放气 放气阀（常闭）	
24 V DC 的屏蔽式放空阀，用 G 1/8 " 连接到 TC 400/1200 和 TM 700	PM Z01 291
24 V DC 屏蔽式放空阀，用 G1/8 " 连接到 TC 400、1200 以及带有 270 度角型插头的 TM 700	PM Z01 292
放气 排气配件	
配有管螺纹的法兰，DN 16 ISO-KF，G 1/8 "	PM 016 780 -T
插入式配件，用于 6 mm 管道，G 1/8"	PM 016 781 -T
插入式配件，用于 8 mm 管道，G 1/8"	PM 016 782 -T
软管喷嘴，用于 9 mm 软管，G 1/8"	PM 016 783 -T
鼓形配件	PM 016 787 -T
DN 10 ISO-KF / G 1/8 " 旋入式法兰	PM 033 737 -T
小号鼓形配件	PM 143 877 -T
TTV 001，涡轮泵用排气干燥机	PM Z00 121
放气 停电排气装置（常开）	
24 V DC 屏蔽式停电放空阀，用 G 1/8 " 连接到 TC 400、TM 700 和 TC 1200	PM Z01 331
监控 密封气体监控单元	
密封气体监测单元 G 1/8 "	PM 016 911 -U
监控 压力传感器	
RPT 010，数字式压力/皮拉尼真空传感器	PT R71 100
IKT 010，数字式冷阴极传感器，低电流	PT R72 100
IKT 011，数字式冷阴极传感器，高电流	PT R73 100
减振 减振器	
减振器，用于 HiPace 300/400，DN 100 ISO-K/F	PM 006 459 AX
控制装置 电源和控制显示器	
HPU 001/PC 附件包	PM 061 005 -T
TPS 310，墙壁/标准导轨安装电源包	PM 061 342 -T
TPS 311，3HU 19" 机架模块电源包	PM 061 346 -T
TPS 311 前面板套件	PM 061 395 -T
OmniControl 001，机架单元不带集成式电源包	PE D42 100 0
OmniControl 001 移动款，控制单元	PE D22 000 0
控制装置 前级泵	
前级泵继电器盒，适用于 TC 400 和 TCP 350 的单相 20 A，M12 插头	PM 061 375 -T
前级泵屏蔽式继电器盒，单相 7 A 适用于 TC 400/1200、TM 700 和 TCP 350，M12	PM 071 284 -X
冷却 空气冷却	
用于配有 TC 400 的 HiPace 300 的风扇冷却器	PM Z01 302
HiPace 300 的风扇冷却器，115 V	PM Z01 308
HiPace 300 的风扇冷却器，230 V	PM Z01 309
其他	
用于 HiPace 300 的油棉	PM 143 451 AT
零部件套装 1，用于 HiPace 300 的轴承	PM E11 051 -T
适配器（电气） Profibus	
用于 RS-485 的远程适配器	PM 061 649 -X
适配器（电气） PV 罐	
TIC 010，两个传感器的适配器	PT R70 000
适配器（电气） RS-232/485	
连接 RS-485 的 Y 型连接器，M12	P 4723 010
USB RS-485 转换器	PM 061 207 -T
用于 RS-485 的 M12 耦合器	PM 061 270 -X
用于 RS-485 的终端电阻	PT 348 105 -T
用于 RS-485 的功率分离器	PT 348 132 -T
适配器（电气） 远程	
Y 型连接器，屏蔽式，M12，用于附件	P 4723 013
直式插座 TC 400/TM 700	P 4723 100
角式插座 TC 400/TM 700	P 4723 101



伯东企业（上海）有限公司
HAKUTO ENTERPRISES (SHANGHAI) LTD.
TEL: (86) 21-5046 3511 TEL: (86) 21-5046 1322

上海伯东 -- 您理想的真空合作伙伴！

伯东公司成立于 1953 年，外企上市企业，全球范围内有一千七百名员工，集团年营业额约为 100亿人民币。

伯东公司在国内主要城市：上海，北京，苏州，广州，深圳，成都及厦门设有营业据点。

上海伯东真空产品事业部已累计为超过 10,000 家企业提供真空服务

我们致力于追求高品质的服务，为您提供一流的服务及一流产品：

品质保障：国际知名品牌指定授权代理商，所有产品及部件保证 100% 原厂原装进口

现货交期快：部分产品有现货，下单立即发货（现货数量有限，实际情况请联系销售工程师）

卓越维修能力：伯东工程师拥有10年以上维修经验，且受国外专业培训，拥有完全的拆解，维修，校正能力。

完美服务质量：原装进口检测设备全方位寻找问题症结及全方面的性能测试，确保完美的服务质量



伯东企业（上海）有限公司 销售及售后服务中心

上海浦东新区新金桥路1888号36号楼7楼702室

电 话：+86-21-5046-3511 / 139-1883-7267

传 真：+86-21-5046-1490

官 网：<http://www.hakuto-vacuum.cn>



伯东企业（上海）有限公司 深圳办事处 销售中心

深圳市罗湖区宝安南路1036号鼎丰大厦501

电 话：+86- 0755-2547-3988. 643

传 真：+86-21-5046-1490

伯东企业（上海）有限公司 北京办事处 销售中心

北京丰台区芳群园四区22号楼金城中心705室

电 话：+86- 010-8768-4988

传 真：+86-21-5046-1490