



ACP 90 , G 型 , 单相 , 吹扫口 R 1/4"






## ACP 90, G 型, 单相, 吹扫口 R 1/4"

- 干式多级罗茨技术, G 型, 最高抽气速率为 90 m<sup>3</sup>/h ACP
- 无摩擦设计, 无颗粒污染: 泵送气体路径中无易损件
- 没有碳氢化合物蒸气回流: ACP series 泵的泵送模块内没有润滑油
- 恒定性能 (抽气速率、最大和极限压力)
- 可靠性高: 得益于我们自 1988 年以来在干式多级罗茨真空泵方面的专业知识
- 维护成本低。无需年度维护。可在现场维护低压轴承
- 由于采用了特殊的优质材料, 该泵可以兼容微量的腐蚀性气体。吹扫气流可稀释腐蚀性介质并提供轴承保护

### 尺寸

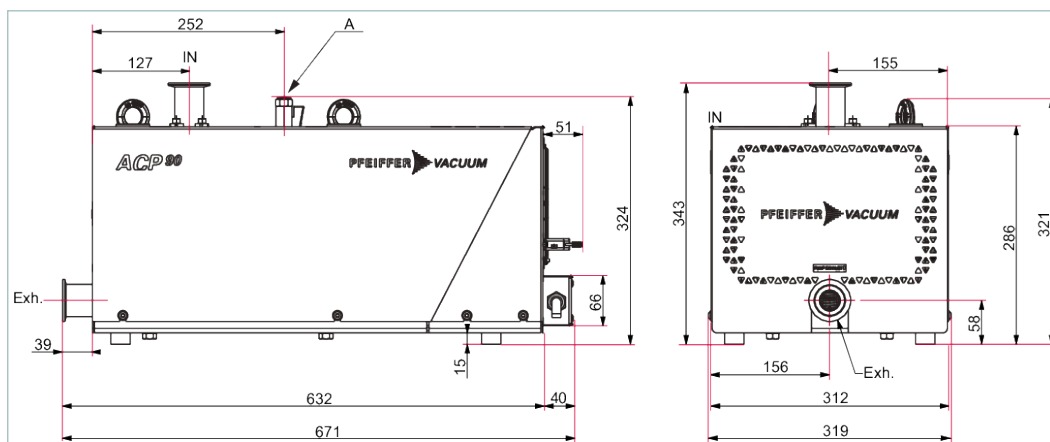

技术参数	ACP 90, G 型, 单相, 吹扫口 R 1/4"
Purge flow	1.8 m/h   1.06 cfm   30 l/min
Ultimate pressure without purge, max.	3 10 <sup>-2</sup>
冷却类型	空气
尺寸 (长 x 宽 x 高)	671 x 319 x 324 毫米
工艺流程	清洁制成工艺
抽速	88 m/h   51.8 cfm   1,466.67 l/min
最终压力下的功耗	1280 瓦
最高排气压力	1200 百帕
最高氦泄漏率	< 5 10 <sup>-6</sup> hPa l/s   < 3.75 10 <sup>-6</sup> Torr l/s   < 5 10 <sup>-6</sup> mbar l/s
最高连续进气压力	1013 百帕
气镇	否
氮气密封气体流量	30 slpm (0 °C)
版本	腐蚀性气体机型
环境温度	12 – 40 摄氏度
电机类型	单相电机
电源接头	200 – 240 V AC (± 10%)
电源连接: 频率 (范围)	50/60 Hz
腐蚀性气体型	是 (轻负载)
连接法兰 (入口)	DN 40 ISO-KF
连接法兰 (出口)	DN 40 ISO-KF
重量	75 千克

### 订单号

ACP 90, G 型

V9GABSZR01

配件	
<b>ISO-KF, 焊接波纹管</b>	
高真空角阀, DN 40 ISO-KF, 手动操作, 304/氟橡胶, “ A ” 尺寸 65 mm	ESV-S04100
<b>保护 灰尘分离器/入口粒子过滤器</b>	
入口粒子过滤器 IPF 40 ( DN 40 )	111647
<b>保护 油雾消除器</b>	
OME 40 S 油雾分离器	104887



伯东企业（上海）有限公司  
**HAKUTO ENTERPRISES (SHANGHAI) LTD.**  
TEL: (86) 21-5046 3511 TEL: (86) 21-5046 1322

**上海伯东 -- 您理想的真空合作伙伴！**

伯东公司成立于 1953 年，外企上市企业，全球范围内有一千七百名员工，集团年营业额约为 100亿人民币。

伯东公司在国内主要城市：上海，北京，苏州，广州，深圳，成都及厦门设有营业据点。

上海伯东真空产品事业部已累计为超过 10,000 家企业提供真空服务

**我们致力于追求高品质的服务，为您提供一流的服务及一流产品：**

**品质保障：**国际知名品牌指定授权代理商，所有产品及部件保证 100% 原厂原装进口

**现货交期快：**部分产品有现货，下单立即发货（现货数量有限，实际情况请联系销售工程师）

**卓越维修能力：**伯东工程师拥有10年以上维修经验，且受国外专业培训，拥有完全的拆解，维修，校正能力。

**完美服务质量：**原装进口检测设备全方位寻找问题症结及全方面的性能测试，确保完美的服务质量



伯东企业（上海）有限公司 销售及售后服务中心

上海浦东新区新金桥路1888号36号楼7楼702室

电 话：+86-21-5046-3511 / 139-1883-7267

传 真：+86-21-5046-1490

官 网：<http://www.hakuto-vacuum.cn>



伯东企业（上海）有限公司 深圳办事处 销售中心

深圳市罗湖区宝安南路1036号鼎丰大厦501

电 话：+86- 0755-2547-3988. 643

传 真：+86-21-5046-1490

伯东企业（上海）有限公司 北京办事处 销售中心

北京丰台区芳群园四区22号楼金城中心705室

电 话：+86- 010-8768-4988

传 真：+86-21-5046-1490