





Pascal 2015 , SD 款型 , 三相电机
 , 342 – 460 V , 50 Hz | 342 – 520 V , 60
 Hz , CE/UL/CSA


 伯東
Hakuto

PFEIFFER  VACUUM




Pascal 1515 , SD 款型 , 三相电机
 , 342 – 460 V , 50 Hz | 342 – 520 V , 60 Hz , CE/UL/CSA

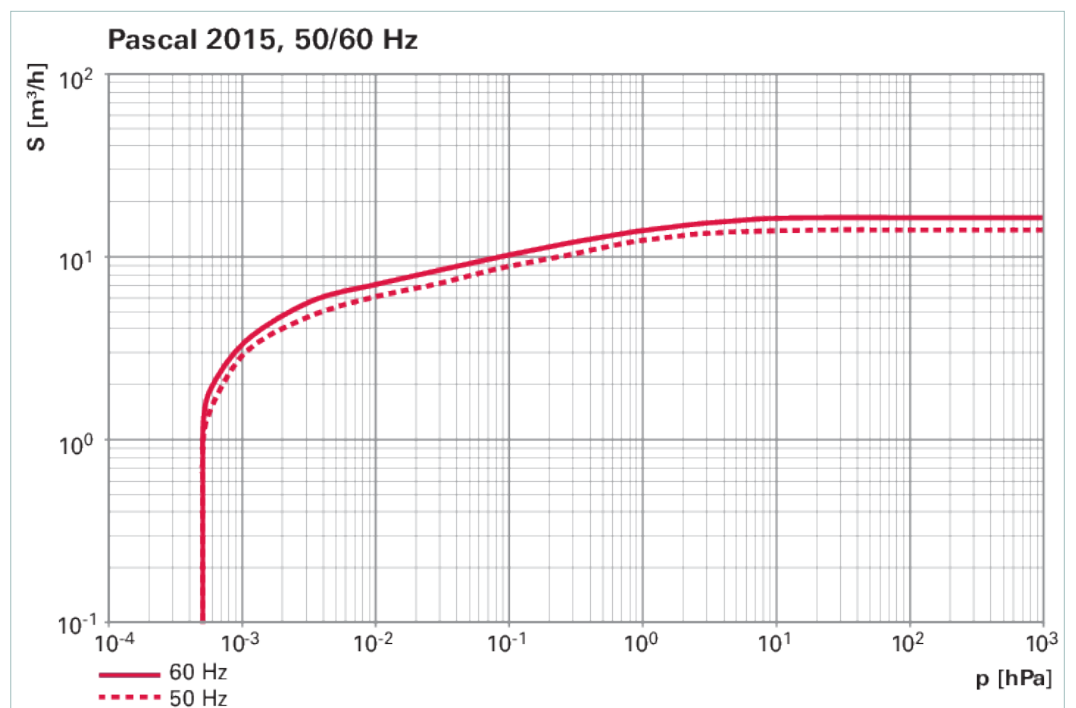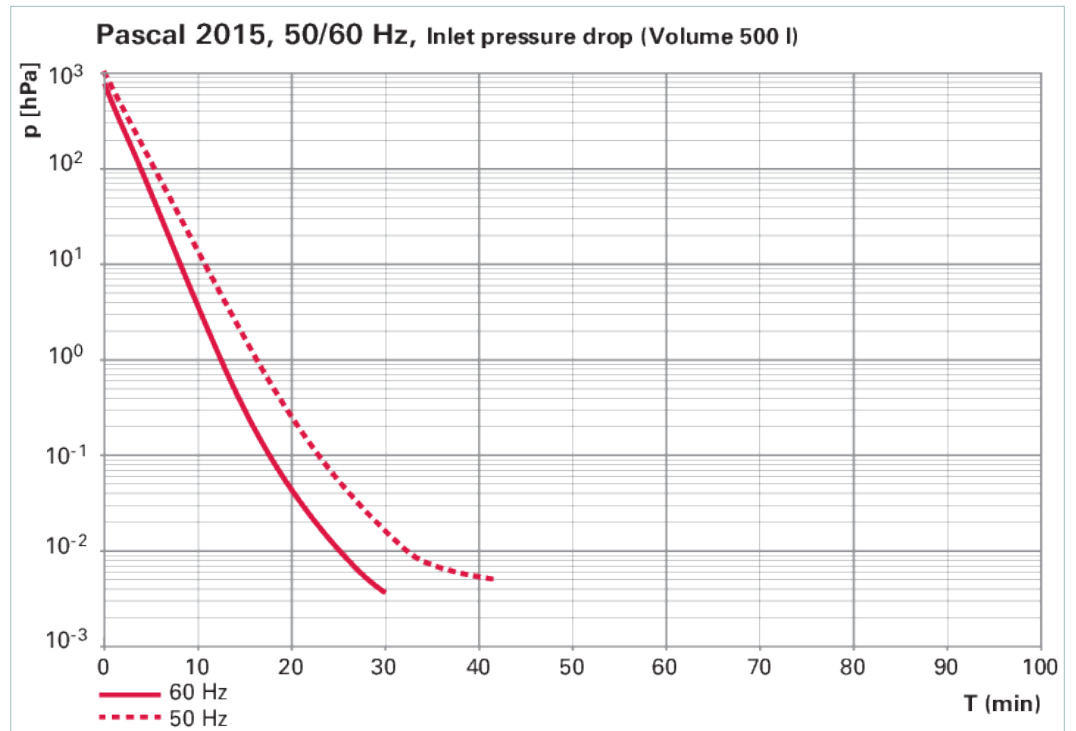

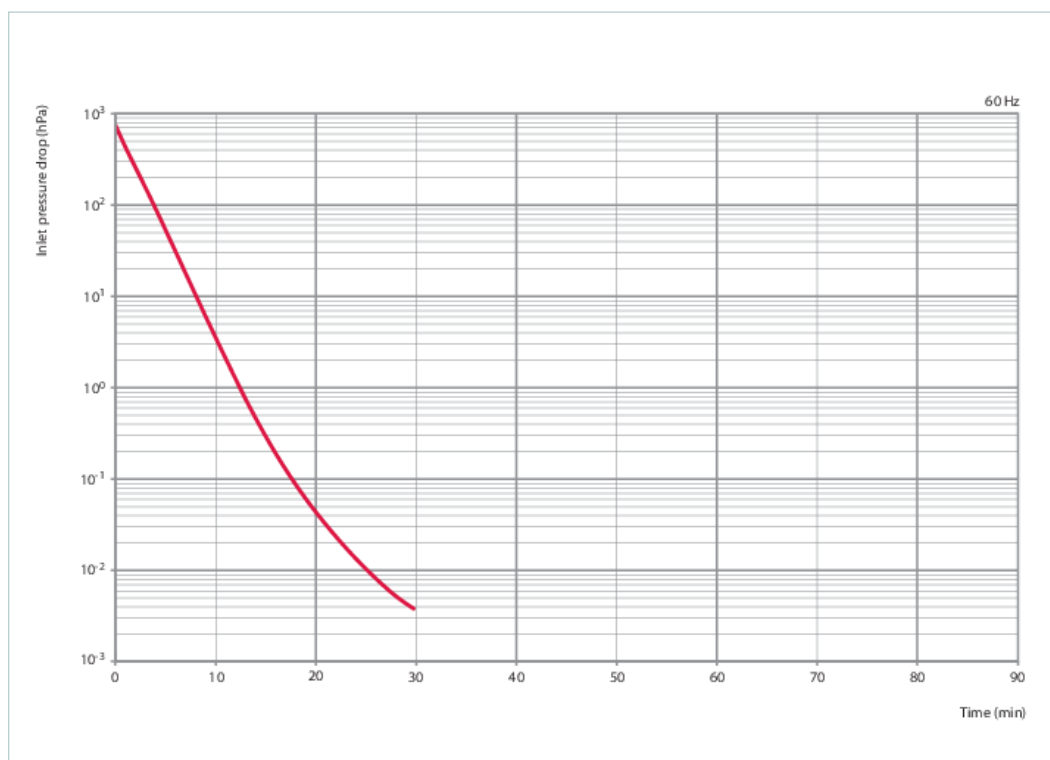

尺寸

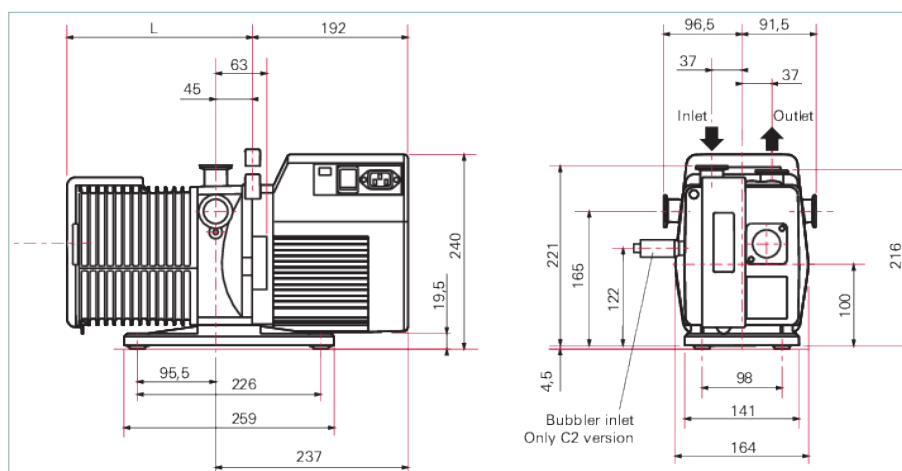

| | |
|---|-----|
| A | 270 |
| L | 270 |

技术参数

Pascal 2015, SD 款型, 三相电机
, 342 – 460 V, 50 Hz | 342 – 520 V, 60 Hz, CE/U
L/CSA

| | |
|----------------|--|
| 连接法兰 (入口) | DN 25 ISO-KF |
| 连接法兰 (出口) | DN 25 ISO-KF |
| 50 Hz 时的抽气速率 | 14 m ³ /h 8.24 cfm 233.33 l/min |
| 60 Hz 时的抽气速率 | 16.5 m ³ /h 9.71 cfm 275 l/min |
| 最终压力 | 5 10 ⁻⁴ |
| 含气镇装置的最终压力 | 1 10 ⁻² |
| 不含气镇装置的最终压力 | 5 10 ⁻⁴ |
| 电机类型 | 三相电机 |
| 电源连接: 电压 50 Hz | 342 – 460 V |
| 电源连接: 电压 60 Hz | 342 – 520 V |
| 电源电缆 | 是, EU 电源线 |
| 工作流体 | 矿物油 |
| 额定功率 (50 Hz) | 0.55 千瓦 |

| 技术参数 | Pascal 2015, SD 款型, 三相电机 , 342 – 460 V, 50 Hz 342 – 520 V, 60 Hz, CE/U L/CSA |
|--------------|--|
| 额定功率 (60 Hz) | 0.66 千瓦 |
| 防护等级 | IP43 |
| 重量 | 27 千克 |

| 订单号 | |
|-------------------|-----------|
| Pascal 2015, SD 型 | 215SDTHEM |

| 配件 | |
|---|-----------------|
| ISO-KF, 焊接波纹管 | |
| 高真空角阀, DN 25 ISO-KF, 手动操作, 304/氟橡胶, “A” 尺寸 50 mm | ESV-S03100 |
| 保护 催化阱 | |
| URB 025, 催化阱, 230 V | PT U10 760 |
| URB 025, 催化阱, 115 V | PT U10 761 |
| 保护 灰尘分离器/入口粒子过滤器 | |
| SAS 25, 除尘器, DN 25 ISO-KF | PK Z60 508 |
| 保护 冷凝分离器 | |
| KAS 25, 用于抽气速率高达 35 m³/h | PK Z10 033 |
| 保护 冷阱 | |
| 冷阱, LN2, 成角式, DN 25 ISO-KF, 4” 基体, 不锈钢/氟化碳橡胶 | FTNA-4-1002-NWB |
| 保护 吸附阱 | |
| ST 25 S 吸附阱 | 104107 |
| 保护 油雾分离器的回油装置 | |
| 油雾分离器中的回油装置 ODK1 | 104360 |
| OME 25 中的回油装置 ODK 2, 电磁阀 230 V 50/60 Hz, Pascal 2005 – 2021 | 104361 |
| OME 25 中的回油装置 ODK 2, Pascal 2005 – 2021, 电磁阀 115 V, 60 Hz | 104362 |
| OME 25 中回油装置 ODK 2, Pascal 2002 – 2021 | 104364 |
| OME 25 中的回油装置 ODK 2, Pascal 2005 – 2021, 电磁阀 24 V DC | 104365 |
| 保护 油雾消除器 | |
| OME 25 S 油雾分离器 | 104200 |
| OME 25 ML, 用于抽气速率高达 30 m³/h | PK Z40 158 |
| 阀 隔离阀 | |
| AVC 025 PA, 角阀, 电动气动, 带 PI, 带 PV 24 V DC | PF A48 204 |
| 阀 气镇阀, 磁力 | |
| 自动气镇 AGB 4, 230 V, 50/60 Hz | 104086 |
| 自动气镇 AGB 4, 115 V | 104087 |
| 自动气镇 AGB 4, 24 VDC | 104089 |
| 自动气镇 AGB 4, 200 V, 50/60 Hz | 104366 |
| 监控 压力传感器 | |
| 配备了 TPR 270 的 OmniControl 200 | PT 440 950 -T |
| 监控 油/工作液液位监控 | |
| 油位开关 OLS 4 | 104376 |
| 连接 用于安装泵的连接套件 | |
| 用于安装泵的连接套件, DN 25 ISO-KF | 120SWS025-1000 |
| 耗材 | |
| A120, 碳氢化合物油, 2 L | 068099 |
| A111, 矿物油, 2 L | 064655 |
| A102, 碳氢化合物油, 2 L | 010996 |
| A119, 碳氢化合物油, 1 L | 103855 |
| A121, 碳氢化合物油, 1 L | 102724 |



伯东企业（上海）有限公司
HAKUTO ENTERPRISES (SHANGHAI) LTD.
TEL: (86) 21-5046 3511 TEL: (86) 21-5046 1322

上海伯东 -- 您理想的真空合作伙伴！

伯东公司成立于 1953 年，外企上市企业，全球范围内有一千七百名员工，集团年营业额约为 100亿人民币。

伯东公司在国内主要城市：上海，北京，苏州，广州，深圳，成都及厦门设有营业据点。

上海伯东真空产品事业部已累计为超过 10,000 家企业提供真空服务

我们致力于追求高品质的服务，为您提供一流的服务及一流产品：

品质保障：国际知名品牌指定授权代理商，所有产品及部件保证 100% 原厂原装进口

现货交期快：部分产品有现货，下单立即发货（现货数量有限，实际情况请联系销售工程师）

卓越维修能力：伯东工程师拥有10年以上维修经验，且受国外专业培训，拥有完全的拆解，维修，校正能力。

完美服务质量：原装进口检测设备全方位寻找问题症结及全方面的性能测试，确保完美的服务质量



伯东企业（上海）有限公司 销售及售后服务中心

上海浦东新区新金桥路1888号36号楼7楼702室

电 话：+86-21-5046-3511 / 139-1883-7267

传 真：+86-21-5046-1490

官 网：<http://www.hakuto-vacuum.cn>



伯东企业（上海）有限公司 深圳办事处 销售中心

深圳市罗湖区宝安南路1036号鼎丰大厦501

电 话：+86- 0755-2547-3988. 643

传 真：+86-21-5046-1490

伯东企业（上海）有限公司 北京办事处 销售中心

北京丰台区芳群园四区22号楼金城中心705室

电 话：+86- 010-8768-4988

传 真：+86-21-5046-1490