



IMR 265 , 高电流热阴极 , DN 16 ISO-KF






IMR 265 , 高电流热阴极 , DN 16 ISO-KF

- 法兰尺寸DN 16 ISO-KF
- 最高压力适用于惰性气体和低于 55 ° C 的温度
- 外壳内两根测量管 (Pirani 和冷阴极)
- 高测量精度
- 自动阴极保护装置
- 耐腐蚀

尺寸

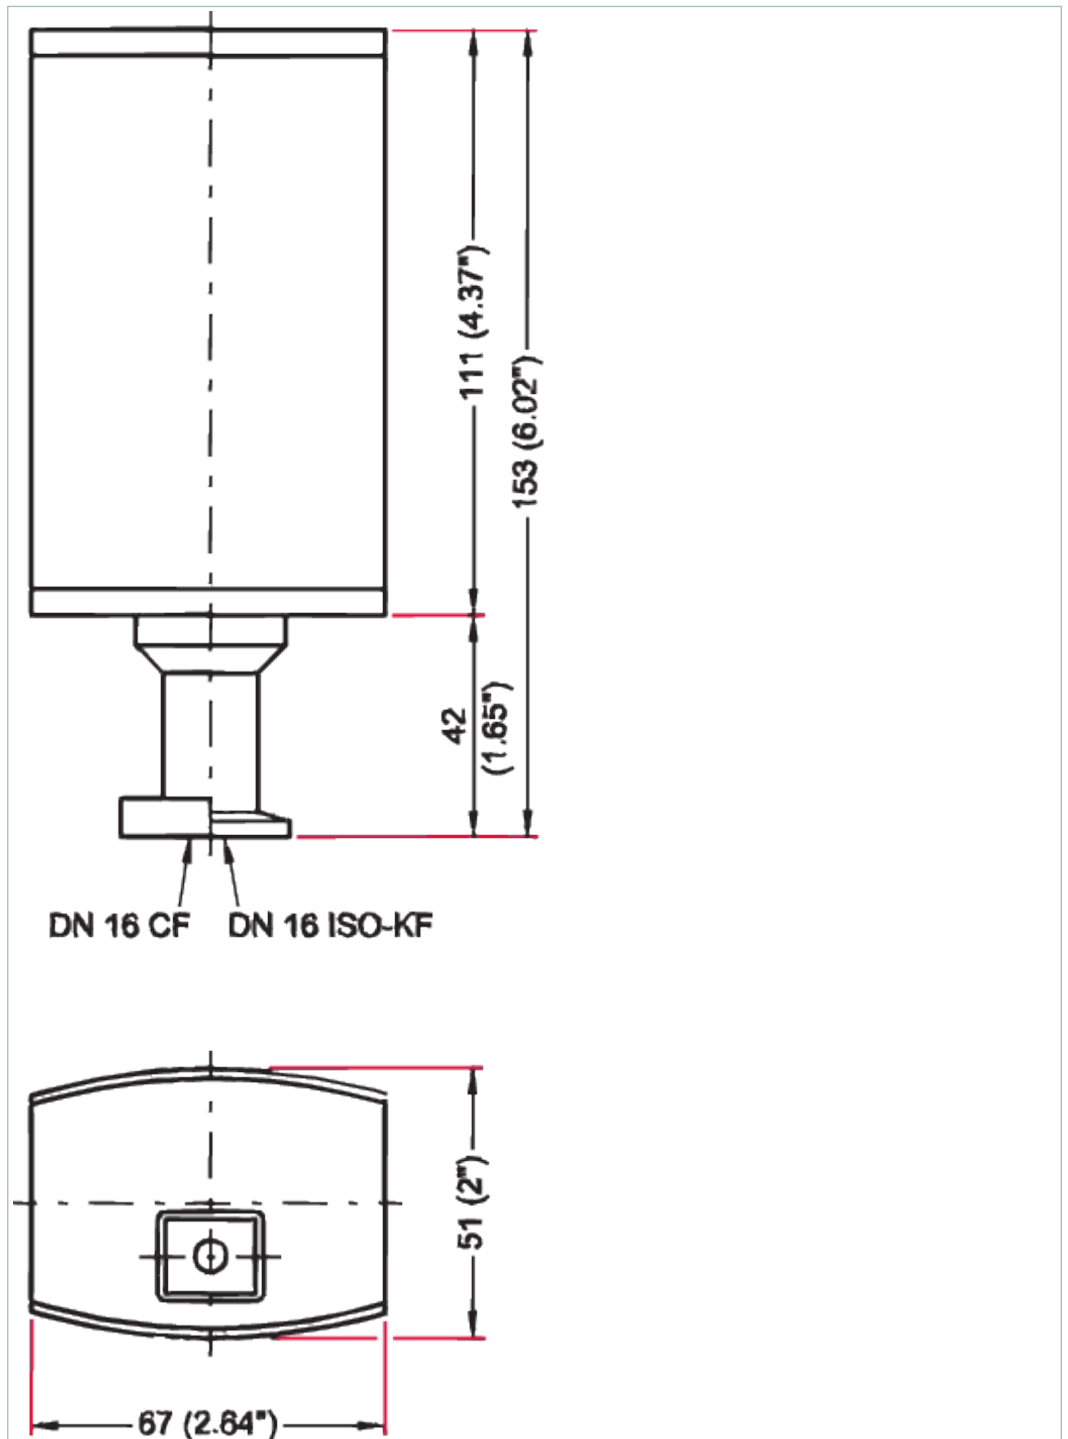

技术参数	IMR 265，高电流热阴极，DN 16 ISO-KF
体积	20 立方厘米
公称口径	DN 16 ISO-KF
可重复性：1 $10^{-1} - 100$ hPa	30 %
可重复性：1 $10^{-5} - 1 \cdot 10^{-1}$ hPa	2 %
接触介质的材料	不锈钢
最高压力	5000 百帕
法兰材质	不锈钢
测量方法	热阴极工艺
测量电缆长度	100 米
测量范围	$2 \cdot 10^{-6} - 1 \cdot 10^3$
温度：储存	-20 – 70 摄氏度
烘烤温度	移除了电子元件150 摄氏度
环境温度	0 – 50 摄氏度
电源：最大耗电量	16 瓦
电源：直流电压 (V)	20 – 30 V DC
皮拉尼测量系统	铜 钨
精度：1 $10^{-5} - 1$ hPa	± 15 %
细丝	钽涂有 Y_2O_3
细丝座	Mo Pt
绝缘子	玻璃
输出信号：最小负载	10 千欧
输出信号：热阴极测量范围	1.5 – 7.5 伏特
输出信号：皮拉尼测量范围	8.5 – 9.75 伏特
重量	280 克

订单号	
IMR 265	PT R26 504

配件	
保护 入口过滤器	
带有烧结金属过滤器的定心环，0,02 mm 孔径，氟橡胶/不锈钢，DN 16 ISO-KF	PF 117 216 -T
带有精细过滤器的定心环，孔径 0,004 mm，氟橡胶/不锈钢，DN 16 ISO-KF	PT 120 132 -T
监控 压力传感器	
测量电缆，3 米	PT 448 250 -T
适配器（电气） 适配器测量	
配对连接器，6极	B4707283MA



伯东企业（上海）有限公司
HAKUTO ENTERPRISES (SHANGHAI) LTD.
TEL: (86) 21-5046 3511 TEL: (86) 21-5046 1322

上海伯东 -- 您理想的真空合作伙伴！

伯东公司成立于 1953 年，外企上市企业，全球范围内有一千七百名员工，集团年营业额约为 100亿人民币。

伯东公司在国内主要城市：上海，北京，苏州，广州，深圳，成都及厦门设有营业据点。

上海伯东真空产品事业部已累计为超过 10,000 家企业提供真空服务

我们致力于追求高品质的服务，为您提供一流的服务及一流产品：

品质保障：国际知名品牌指定授权代理商，所有产品及部件保证 100% 原厂原装进口

现货交期快：部分产品有现货，下单立即发货（现货数量有限，实际情况请联系销售工程师）

卓越维修能力：伯东工程师拥有10年以上维修经验，且受国外专业培训，拥有完全的拆解，维修，校正能力。

完美服务质量：原装进口检测设备全方位寻找问题症结及全方面的性能测试，确保完美的服务质量



伯东企业（上海）有限公司 销售及售后服务中心

上海浦东新区新金桥路1888号36号楼7楼702室

电 话：+86-21-5046-3511 / 139-1883-7267

传 真：+86-21-5046-1490

官 网：<http://www.hakuto-vacuum.cn>



伯东企业（上海）有限公司 深圳办事处 销售中心

深圳市罗湖区宝安南路1036号鼎丰大厦501

电 话：+86- 0755-2547-3988. 643

传 真：+86-21-5046-1490

伯东企业（上海）有限公司 北京办事处 销售中心

北京丰台区芳群园四区22号楼金城中心705室

电 话：+86- 010-8768-4988

传 真：+86-21-5046-1490