



TPR 270 , DN 16 ISO-KF






TPR 270 , DN 16 ISO-KF

- 法兰尺寸DN 16 ISO-KF
- 普通真空测量应用
- 紧凑且坚固
- 最高压力适用于惰性气体

尺寸

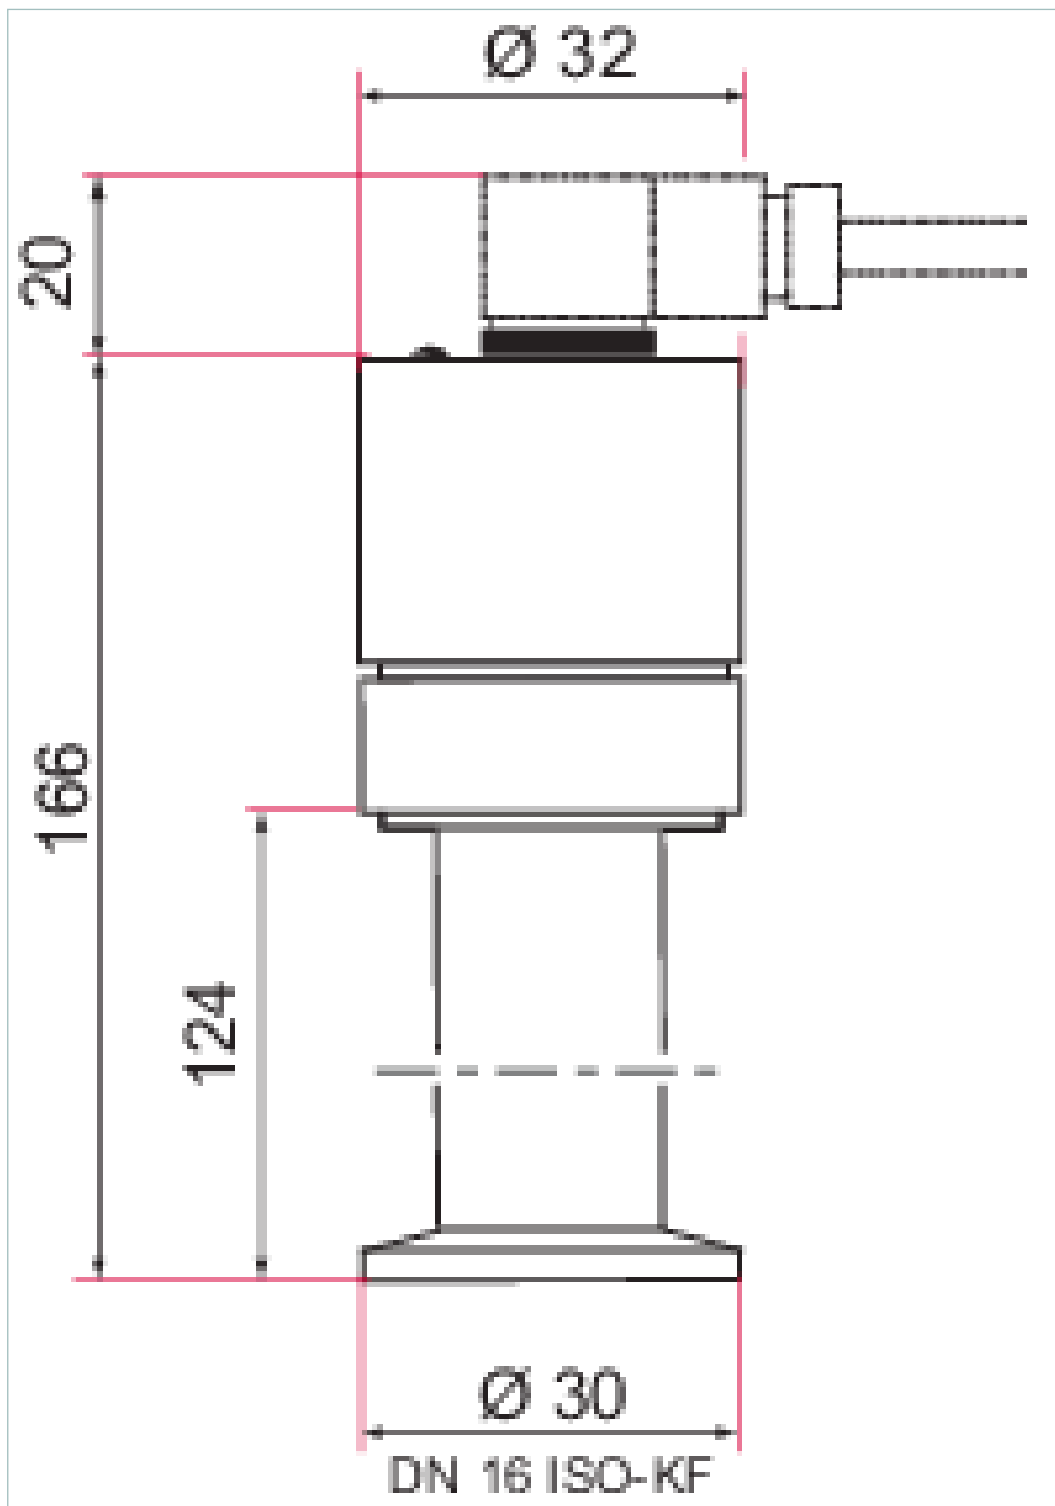

技术参数	TPR 270 , DN 16 ISO-KF
公称通径	DN 16 ISO-KF
准确性	$\pm 2 \cdot 10^{-3}$ hPa: \pm Factor 2
可重复性: $2 \cdot 10^{-3} - 20$ hPa	$\pm 2 \%$
安装方向	随意
密封件	金属
接触介质的材料	1.4307 不锈钢 钨 镍
最高压力	4000 百帕
最高工作海拔	2000 米
法兰处的烘烤温度	250 摄氏度
法兰材质	不锈钢
测量方法	脉冲皮拉尼
测量电缆长度	200 米
测量范围	$1 \cdot 10^{-4} - 1 \cdot 10^3$
温度: 储存	-40 - 70 摄氏度
特点	不锈钢, 金属密封
环境温度	5 - 60 摄氏度
电源: 最大耗电量	1 瓦
电源: 直流电电压 (V)	15 - 30 V DC
精度: $2 \cdot 10^{-3} - 20$ hPa	$\pm 10 \%$
精度: 20 - 1000 hPa	$\pm 30 \%$
细丝	钨
输出信号: 测量范围	1.5 - 8.5 V
运行地点	室内, 防风雨
重量	130 克
防护等级	IP40
馈通	玻璃

订单号
TPR 270 PT R26 790

配件	
保护 入口过滤器	
带有烧结金属过滤器的定心环，0,02 mm 孔径，氟橡胶/不锈钢，DN 16 ISO-KF	PF 117 216 -T
带有精细过滤器的定心环，孔径 0,004 mm，氟橡胶/不锈钢，DN 16 ISO-KF	PT 120 132 -T
电缆 测量电缆	
测量电缆，6 米	PT 448 251 -T
测量电缆，10 米	PT 448 252 -T
监控 压力传感器	
测量电缆，3 米	PT 448 250 -T
适配器（电气） 适配器测量	
配对连接器，6极	B4707283MA



伯东企业（上海）有限公司
HAKUTO ENTERPRISES (SHANGHAI) LTD.
TEL: (86) 21-5046 3511 TEL: (86) 21-5046 1322

上海伯东 -- 您理想的真空合作伙伴！

伯东公司成立于 1953 年，外企上市企业，全球范围内有一千七百名员工，集团年营业额约为 100亿人民币。

伯东公司在国内主要城市：上海，北京，苏州，广州，深圳，成都及厦门设有营业据点。

上海伯东真空产品事业部已累计为超过 10,000 家企业提供真空服务

我们致力于追求高品质的服务，为您提供一流的服务及一流产品：

品质保障：国际知名品牌指定授权代理商，所有产品及部件保证 100% 原厂原装进口

现货交期快：部分产品有现货，下单立即发货（现货数量有限，实际情况请联系销售工程师）

卓越维修能力：伯东工程师拥有10年以上维修经验，且受国外专业培训，拥有完全的拆解，维修，校正能力。

完美服务质量：原装进口检测设备全方位寻找问题症结及全方面的性能测试，确保完美的服务质量



伯东企业（上海）有限公司 销售及售后服务中心

上海浦东新区新金桥路1888号36号楼7楼702室

电 话：+86-21-5046-3511 / 139-1883-7267

传 真：+86-21-5046-1490

官 网：<http://www.hakuto-vacuum.cn>



伯东企业（上海）有限公司 深圳办事处 销售中心

深圳市罗湖区宝安南路1036号鼎丰大厦501

电 话：+86- 0755-2547-3988. 643

传 真：+86-21-5046-1490

伯东企业（上海）有限公司 北京办事处 销售中心

北京丰台区芳群园四区22号楼金城中心705室

电 话：+86- 010-8768-4988

传 真：+86-21-5046-1490