




MVP 003-2 DC Vario , 隔膜泵 (24 V DC)




MVP 003-2 DC Vario , 隔膜泵 (24 V DC)

- 紧凑型隔膜泵，抽气速率达 0.25 m³/h
- 无烃类：完全干燥 & 无油隔膜泵
- 噪音级别低，振动小
- 品质出色、维护便捷，运营成本较低
- 0 - 5 V 的集成控制输入，可实现变速
- 适于移动应用以及集成于狭小的安装空间

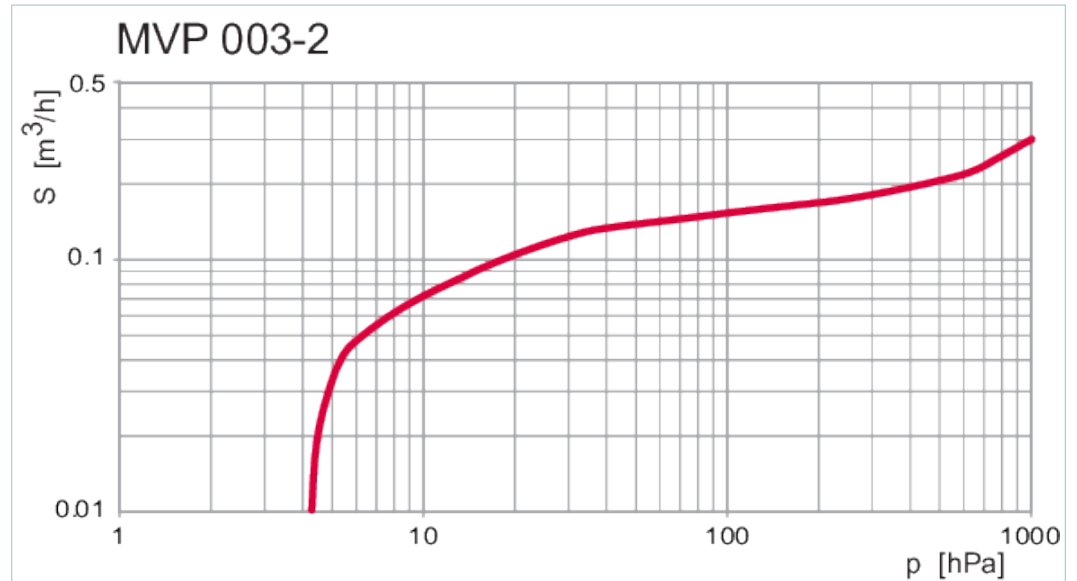

尺寸

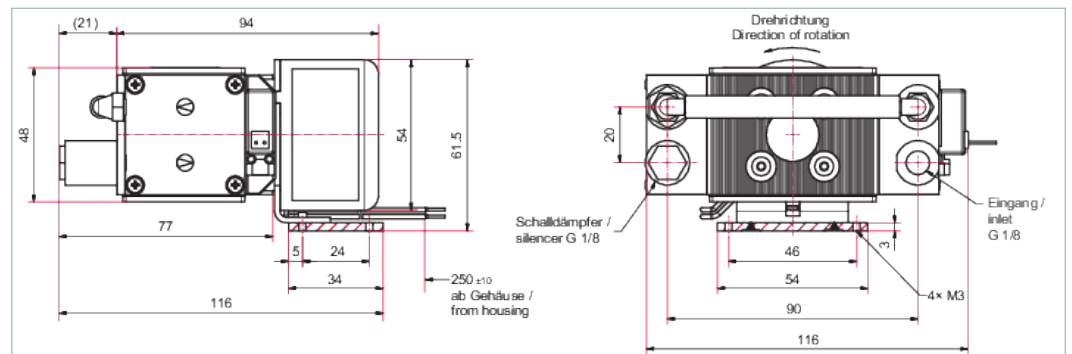

技术参数	MVP 003-2 DC Vario , 隔膜泵 (24 V DC)
抽速	0.25 m ³ /h 0.15 cfm 4.17 l/min
不含气镇装置的最终压力	7 百帕
整体泄漏率	6 · 10 ⁻³ Pa m ³ /s 4.5 · 10 ⁻² Torr l/s 6 · 10 ⁻² mbar l/s
最大吸入压力	1000 百帕
最高排气压力	1300 百帕
连接法兰 (入口)	G 1/8"
连接法兰 (出口)	1/8" 螺纹, 配有消声器
输入电压	22.8 – 25.2 V DC (± 5 %)
电机类型	直流电机
电流最大值	0.5 A
转速	1,000-3,000 rpm 1,000-3,000 min ⁻¹

技术参数	MVP 003-2 DC Vario , 隔膜泵 (24 V DC)
额定转速	3,000 rpm 3,000 min ⁻¹
防护等级	IP30
开关	否
声压水平	48 分贝 (A)
环境温度	5 – 40 摄氏度
温度：储存	5 – 40 摄氏度
温度：运输	-10 – 60 摄氏度
冷却类型	风冷罗茨泵
重量	0.74 千克
气镇	是
最高工作海拔	2000 米

订单号	
MVP 003-2	PK T05 083

配件	
法兰/端口/盲板法兰	
插入式接头 G 1/8 ” , 包含用于软管连接的密封件 (8/6 mm)	P 4131 029 G
连接 涡轮泵到前级泵的适配器	
DN 6 x 400 mm 软管接头, 配有直管连接管1/8 ” 螺纹和 1/4 ” 螺纹 (含密封件)	P 0920 739 E
1/8 ” 螺纹插入式管件, 含用于软管接头的密封件 (8/6 mm)	P 4131 026 C
1/8 ” 螺纹插入式 T 型管件, 含用于软管接头的密封件 (8/6 mm)	P 4131 030 E
连接 旋入式法兰	
旋入法兰 DN 16 ISO-KF/ 1/8 ” (含密封件)	PK 050 108 -T



伯东企业（上海）有限公司
HAKUTO ENTERPRISES (SHANGHAI) LTD.
TEL: (86) 21-5046 3511 TEL: (86) 21-5046 1322

上海伯东 -- 您理想的真空合作伙伴！

伯东公司成立于 1953 年，外企上市企业，全球范围内有一千七百名员工，集团年营业额约为 100亿人民币。

伯东公司在国内主要城市：上海，北京，苏州，广州，深圳，成都及厦门设有营业据点。

上海伯东真空产品事业部已累计为超过 10,000 家企业提供真空服务

我们致力于追求高品质的服务，为您提供一流的服务及一流产品：

品质保障：国际知名品牌指定授权代理商，所有产品及部件保证 100% 原厂原装进口

现货交期快：部分产品有现货，下单立即发货（现货数量有限，实际情况请联系销售工程师）

卓越维修能力：伯东工程师拥有10年以上维修经验，且受国外专业培训，拥有完全的拆解，维修，校正能力。

完美服务质量：原装进口检测设备全方位寻找问题症结及全方面的性能测试，确保完美的服务质量



伯东企业（上海）有限公司 销售及售后服务中心

上海浦东新区新金桥路1888号36号楼7楼702室

电 话：+86-21-5046-3511 / 139-1883-7267

传 真：+86-21-5046-1490

官 网：<http://www.hakuto-vacuum.cn>



伯东企业（上海）有限公司 深圳办事处 销售中心

深圳市罗湖区宝安南路1036号鼎丰大厦501

电 话：+86- 0755-2547-3988. 643

传 真：+86-21-5046-1490

伯东企业（上海）有限公司 北京办事处 销售中心

北京丰台区芳群园四区22号楼金城中心705室

电 话：+86- 010-8768-4988

传 真：+86-21-5046-1490