



MVP 015-4 , 隔膜泵 (230 V , 50 Hz)


 伯東
Hakuto

PFEIFFER  VACUUM




MVP 015-4, 隔膜泵 (230 V, 50 Hz)

- 强效隔膜泵，泵送速度达 $0.55 \text{ m}^3/\text{h}$
- 适用电源电压：230 V (+5 %/-10 %) 50 Hz
- 适用于需要干燥且无油的真空应用
- 出色的最终压力可与普发真空涡轮很好的结合

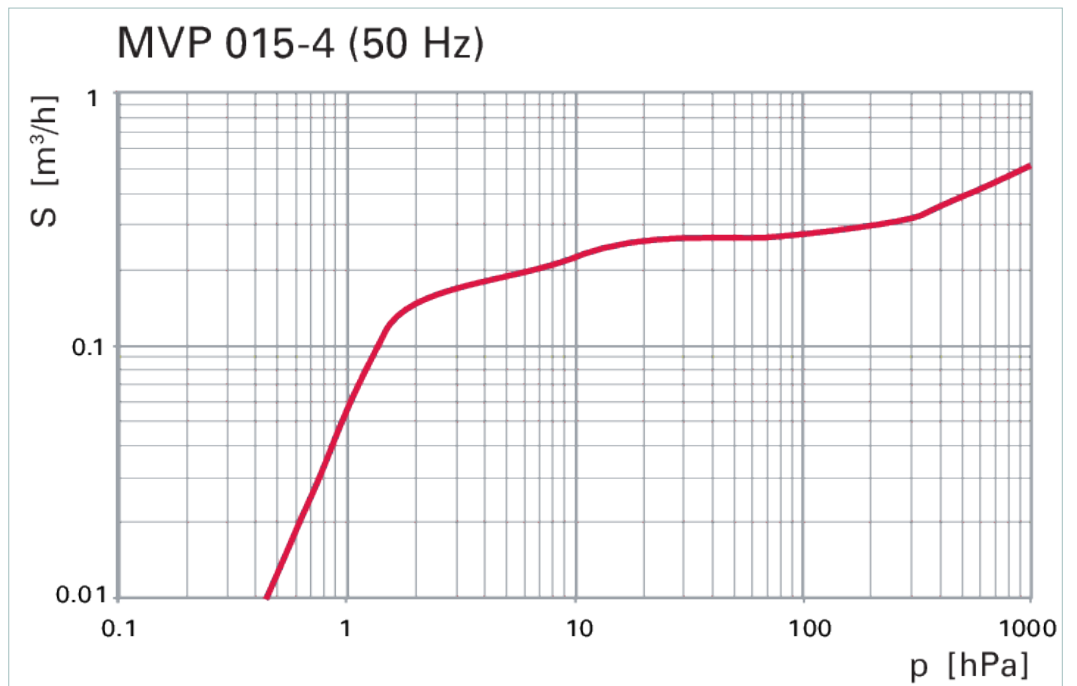

尺寸

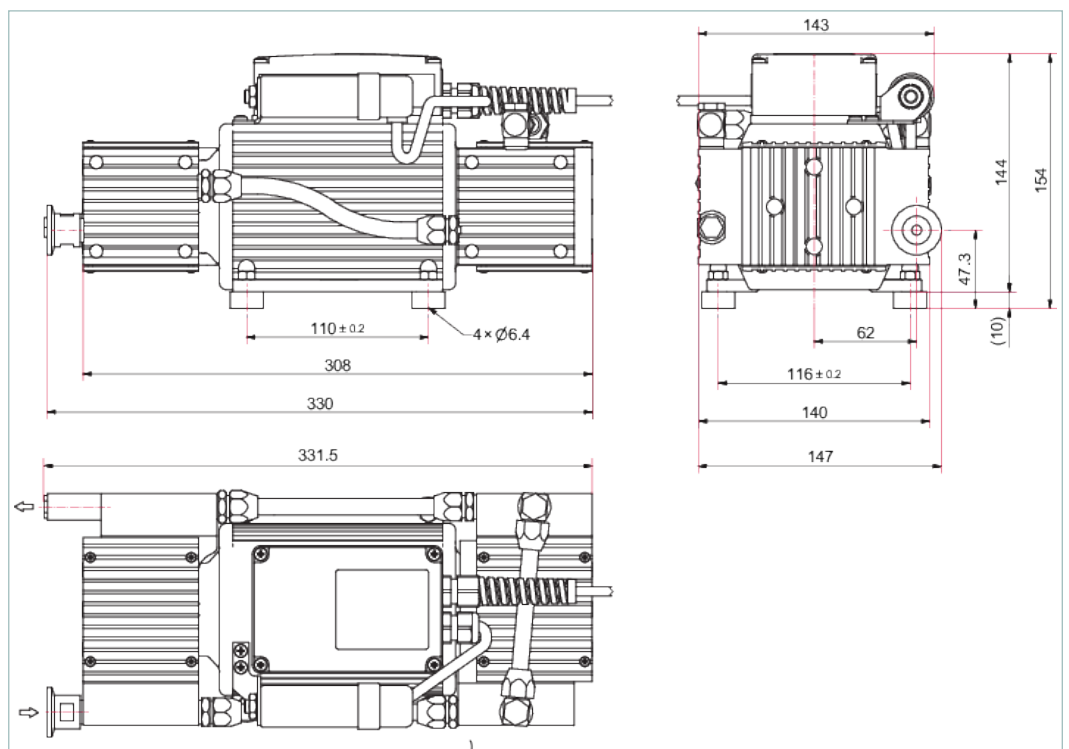

技术参数	MVP 015-4, 隔膜泵 (230 V, 50 Hz)
50 Hz 时的抽气速率	0.55 m ³ /h 0.32 cfm 9.17 l/min
不含气镇装置的最终压力	5 10 ⁻¹
整体泄漏率	5 10 ⁻⁴ Pa m ³ /s 3.75 10 ⁻³ Torr l/s 5 10 ⁻³ mbar l/s
最大吸入压力	1100 百帕
最高排气压力	1100 百帕
连接法兰 (入口)	DN 16 ISO-KF
连接法兰 (出口)	1/8" 螺纹, 配有消声器
输入电压	230 V AC (-10/+5 %), 50 Hz
电机类型	单相电机
电流最大值	1,1 A
防护等级	IP54
开关	否
声压水平	52 分贝 (A)
环境温度	12 – 40 摄氏度
温度: 储存	5 – 40 摄氏度
温度: 运输	-10 – 60 摄氏度
冷却类型	风冷罗茨泵
重量	7.5 千克
气镇	否
最高工作海拔	2000 米

订单号	
MVP 015-4	PK T05 065

配件	
阀 隔离阀	
AVC 016 PA, 角阀, 电动气动, 带 PI, 带 PV 24 V DC	PF A38 204
法兰/端口 盲板法兰	
插入式接头 G 1/8 ", 包含用于软管连接的密封件 (8/6 mm)	P 4131 029 G
控制装置 前级泵	
前级泵屏蔽式继电器盒, 单相电机 7A 适用于 TC 110/120 和 TCP 350, M8 插头	PM 071 282 -X
前级泵屏蔽式继电器盒, 单相电机 7 A 适用于 TC 400/1200、TM 700 和 TCP 350, M12	PM 071 284 -X
连接 涡轮泵到前级泵的适配器	
DN 6 x 400 mm 软管接头, 配有直管连接管 1/8 " 螺纹和 1/4 " 螺纹 (含密封件)	P 0920 739 E
1/8 " 螺纹插入式 T 型管件, 含用于软管接头的密封件 (8/6 mm)	P 4131 030 E
连接 旋入式法兰	
旋入法兰 DN 16 ISO-KF/ 1/8 " (含密封件)	PK 050 108 -T



伯东企业（上海）有限公司
HAKUTO ENTERPRISES (SHANGHAI) LTD.
TEL: (86) 21-5046 3511 TEL: (86) 21-5046 1322

上海伯东 -- 您理想的真空合作伙伴！

伯东公司成立于 1953 年，外企上市企业，全球范围内有一千七百名员工，集团年营业额约为 100亿人民币。

伯东公司在国内主要城市：上海，北京，苏州，广州，深圳，成都及厦门设有营业据点。

上海伯东真空产品事业部已累计为超过 10,000 家企业提供真空服务

我们致力于追求高品质的服务，为您提供一流的服务及一流产品：

品质保障：国际知名品牌指定授权代理商，所有产品及部件保证 100% 原厂原装进口

现货交期快：部分产品有现货，下单立即发货（现货数量有限，实际情况请联系销售工程师）

卓越维修能力：伯东工程师拥有10年以上维修经验，且受国外专业培训，拥有完全的拆解，维修，校正能力。

完美服务质量：原装进口检测设备全方位寻找问题症结及全方面的性能测试，确保完美的服务质量



伯东企业（上海）有限公司 销售及售后服务中心

上海浦东新区新金桥路1888号36号楼7楼702室

电 话：+86-21-5046-3511 / 139-1883-7267

传 真：+86-21-5046-1490

官 网：<http://www.hakuto-vacuum.cn>



伯东企业（上海）有限公司 深圳办事处 销售中心

深圳市罗湖区宝安南路1036号鼎丰大厦501

电 话：+86- 0755-2547-3988. 643

传 真：+86-21-5046-1490

伯东企业（上海）有限公司 北京办事处 销售中心

北京丰台区芳群园四区22号楼金城中心705室

电 话：+86- 010-8768-4988

传 真：+86-21-5046-1490