



MVP 070-3 C , 隔膜泵 ( 100-  
230 V , 50/60 Hz )



 **伯東**

**PFEIFFER**  **VACUUM**




## MVP 070-3 C , 隔膜泵 ( 100-230 V , 50/60 Hz )

- 噪音级别低，振动小、设计紧凑，也非常适于实验室使用
- 由于质量最高、维护时间较短、维护间隔较长，运营成本较低
- 简单的后勤保障：我们的隔膜泵适用于世界各地的所有电压种类
- 涵盖腐蚀性气体的扩展应用领域
- 隔膜泵，泵送速度达 3.8 m<sup>3</sup>/h
- 无烃类：完全干燥 & 无油隔膜泵

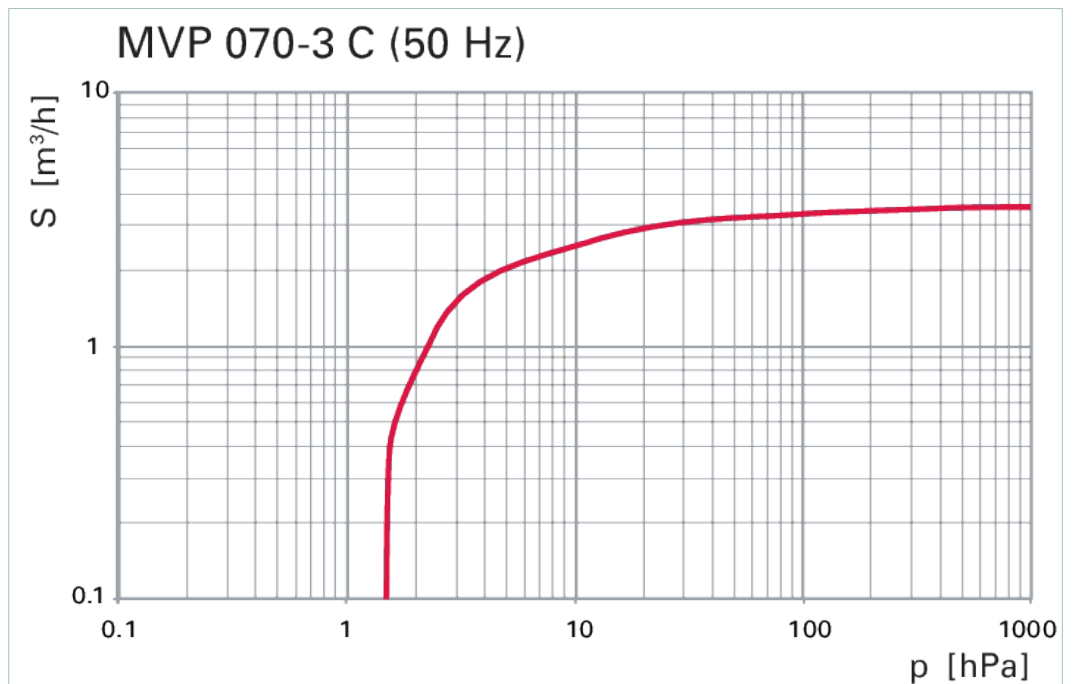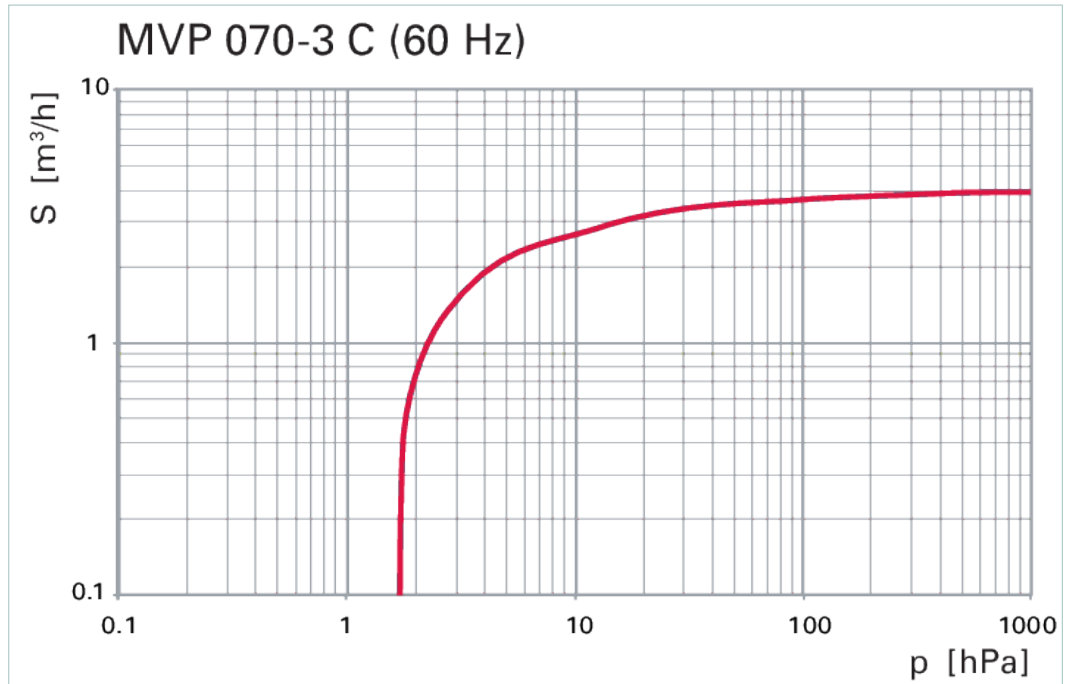

## 尺寸

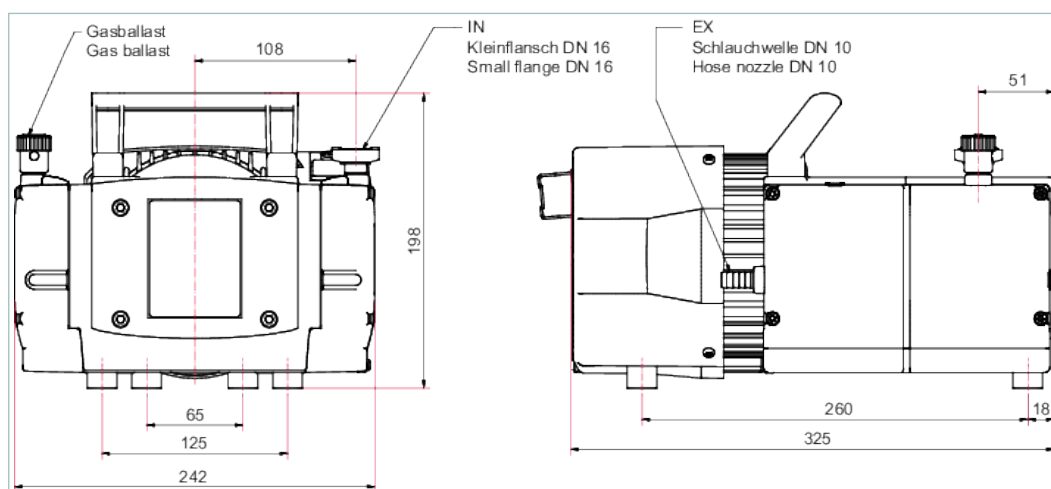

| 技术参数          | MVP 070-3 C , 隔膜泵 (100-230 V , 50/60 Hz)   |
|---------------|--|
| 50 Hz 时的抽速    | 3.4 m <sup>3</sup> /h   2 cfm   56.67 l/min  |
| 60 Hz 时的抽速    | 3.8 m <sup>3</sup> /h   2.24 cfm   63.33 l/min   |
| 不带气镇的最终压力     | 1.5 百帕   |
| 带气镇的最终压力      | 3 百帕   |
| 泄漏率           | 2 · 10 <sup>-3</sup> Pa m <sup>3</sup> /s   1.5 · 10 <sup>-2</sup> Torr l/s  <br>2 · 10 <sup>-2</sup> mbar l/s |
| 最大吸入压力        | 1100 百帕  |
| 最高排气压力        | 1100 百帕  |
| 连接法兰 (入口)     | DN 16 ISO-KF   |
| 连接法兰 (出口)     | 管箍 (10 mm)   |
| 电源连接:电压 50 Hz | 100 — 115/200 — 230 V  |
| 电源连接:电压 60 Hz | 100 — 115/120/200 — 230 V  |
| 电源连接:电压(范围)   | ± 10 %   |
| 防护等级          | IP40   |
| 开关            | 是  |
| 声压水平          | 50 分贝 (A)  |
| 环境温度          | 10 — 40 摄氏度  |
| 温度: 储存        | -10 — 60 摄氏度   |
| 温度: 运输        | -10 — 60 摄氏度   |
| 冷却类型          | 空气   |
| 重量            | 14.3 千克  |
| 气镇            | 是  |
| 最高工作海拔        | 2000 米   |
| 腐蚀性气体的版本      | 是  |

## 订单号

MVP 070-3 C

PK T01 360

| 配件   |               |
|--|---------------|
| <b>电缆 电源电缆/电源线</b>                                     |               |
| 230 V 电源线，带安全插头，直角，IEC 320/C13 插座，2 米                  | PK 050 109    |
| 115 V 电源线，配有 NEMA 插头与欧标 C13 插座（直角型），2m                 | PK 050 110    |
| 115/230 V，无插头，橡胶接头（直角），3 米                             | PK 050 111    |
| <b>法兰/端口 盲板法兰</b>                                      |               |
| DN 6 / DN 10 冲洗气体接头（用于 MVP 040-2 / MVP 070-3 C）        | PK 050 299    |
| <b>控制装置 前级泵</b>  |               |
| 前级泵屏蔽式继电器盒，单相 7A 适用于 TC 110/120 和 TCP 350，M8 插头        | PM 071 282 -X |
| 前级泵屏蔽式继电器盒，单相 7 A 适用于 TC 400/1200、TM 700 和 TCP 350，M12 | PM 071 284 -X |



伯东企业（上海）有限公司  
**HAKUTO ENTERPRISES (SHANGHAI) LTD.**  
TEL: (86) 21-5046 3511 TEL: (86) 21-5046 1322

**上海伯东 -- 您理想的真空合作伙伴！**

伯东公司成立于 1953 年，外企上市企业，全球范围内有一千七百名员工，集团年营业额约为 100亿人民币。

伯东公司在国内主要城市：上海，北京，苏州，广州，深圳，成都及厦门设有营业据点。

上海伯东真空产品事业部已累计为超过 10,000 家企业提供真空服务

**我们致力于追求高品质的服务，为您提供一流的服务及一流产品：**

**品质保障：**国际知名品牌指定授权代理商，所有产品及部件保证 100% 原厂原装进口

**现货交期快：**部分产品有现货，下单立即发货（现货数量有限，实际情况请联系销售工程师）

**卓越维修能力：**伯东工程师拥有10年以上维修经验，且受国外专业培训，拥有完全的拆解，维修，校正能力。

**完美服务质量：**原装进口检测设备全方位寻找问题症结及全方面的性能测试，确保完美的服务质量



伯东企业（上海）有限公司 销售及售后服务中心

上海浦东新区新金桥路1888号36号楼7楼702室

电 话：+86-21-5046-3511 / 139-1883-7267

传 真：+86-21-5046-1490

官 网：<http://www.hakuto-vacuum.cn>



伯东企业（上海）有限公司 深圳办事处 销售中心

深圳市罗湖区宝安南路1036号鼎丰大厦501

电 话：+86- 0755-2547-3988. 643

传 真：+86-21-5046-1490

伯东企业（上海）有限公司 北京办事处 销售中心

北京丰台区芳群园四区22号楼金城中心705室

电 话：+86- 010-8768-4988

传 真：+86-21-5046-1490