



MVP 030-3 C DC , 隔膜泵 ( 24 V DC )


 **伯東**

**PFEIFFER**  **VACUUM**




## MVP 030-3 C DC , 隔膜泵 (24 V DC)

- 隔膜泵，泵送速度达 1.8 m<sup>3</sup>/h
- 无烃类：完全干燥 & 无油隔膜泵
- 噪音级别低，振动小、设计紧凑，也非常适于实验室使用
- 质量高、维护便捷、维护间隔周期长，运营成本较低
- 兼容工业 4.0：通过 RS-485 配对其他智能产品（如涡轮泵）操作
- 涵盖腐蚀性气体的扩展应用领域

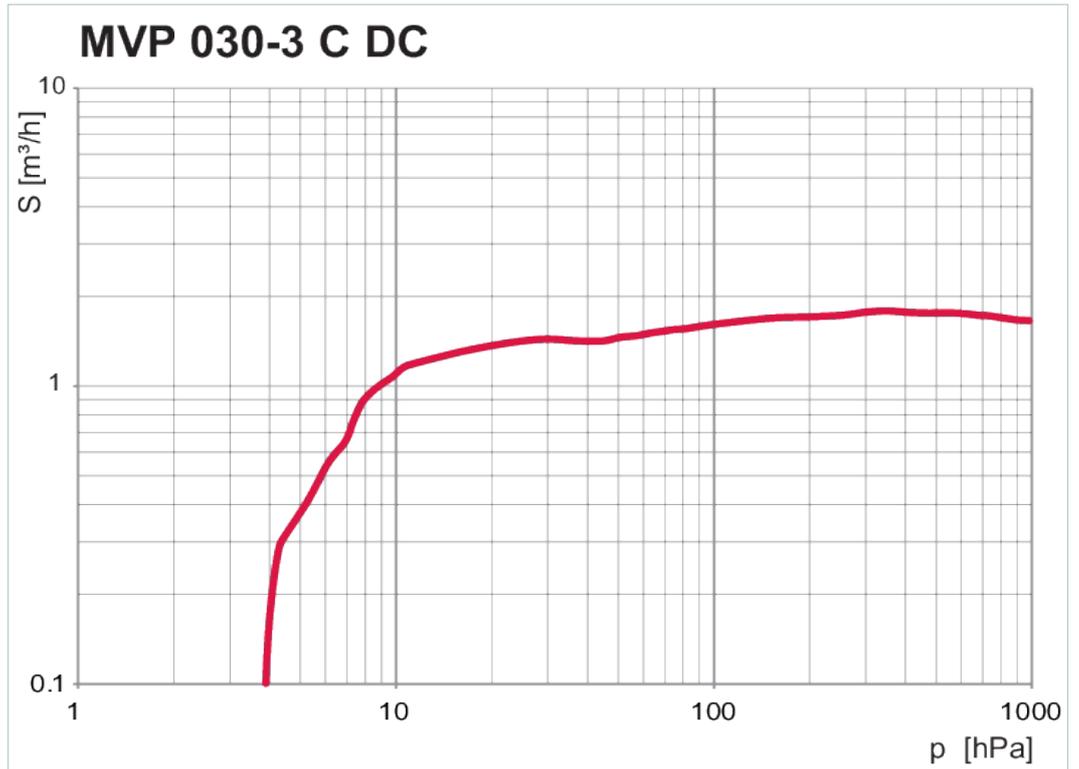

### 尺寸

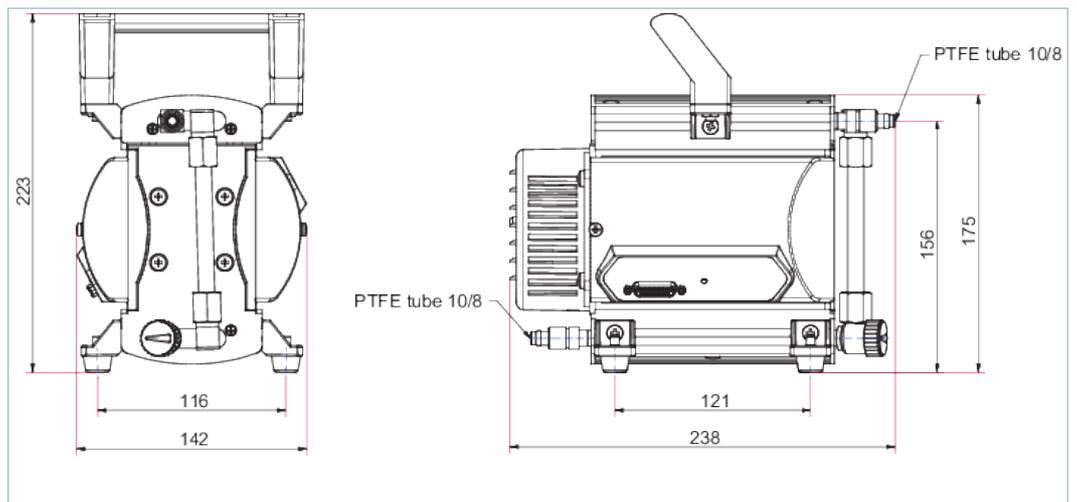

### 技术参数

### MVP 030-3 C DC , 隔膜泵 (24 V DC)

抽速

1.8 m<sup>3</sup>/h | 1.06 cfm | 30 l/min

技术参数	MVP 030-3 C DC, 隔膜泵 (24 V DC)
不含气镇装置的最终压力	2.5 百帕
含气镇装置的最终压力	4.5 百帕
整体泄漏率	1 10 <sup>-2</sup> Pa m <sup>3</sup> /s   7.5 10 <sup>-2</sup> Torr l/s   1 10 <sup>-1</sup> mbar l/s
最大吸入压力	1100 百帕
最高排气压力	1100 百帕
连接法兰 (入口)	PTFE-软管接头 10/8 mm
连接法兰 (出口)	PTFE-软管接头 10/8 mm
I/O 接口	RS-485
输入电压	24 V DC (± 10 %)
电机类型	直流电机
电流最大值	7.0 A
转速	600-2,400 rpm   600-2,400 min <sup>-1</sup>
额定转速	1,800 rpm   1,800 min <sup>-1</sup>
防护等级	类型 1 IP20
认证	根据 UL / CSA 61010-1 的 cTUVus 认证
声压水平	45 分贝 (A)
环境温度	10 – 40 摄氏度
温度: 储存	-10 – 60 摄氏度
温度: 运输	-10 – 60 摄氏度
冷却类型	风冷罗茨泵
重量	4.3 千克
气镇	是
最高工作海拔	2000 米

订单号	
MVP 030-3 C DC	PK T01 600

配件	
<b>电缆 RS-485 接口电缆</b>	
接口电缆, M12 m 直型 / M12 m 直型, 3 m	PM 061 283 -T
<b>电缆 连接电缆</b>	
用于将24V/48V电源包与电子驱动单元相连接的连接电缆。配备RS-485接口	PM 061 350 -T
<b>电缆 前级泵控制器电缆</b>	
MVP-TC-TPS 接线电缆 (3m)	PE 100 013 -T
<b>法兰/端口 盲板法兰</b>	
DN 6 / DN 10 冲洗气体接头 (用于 MVP 040-2 / MVP 070-3 C)	PK 050 299
<b>监控 压力传感器</b>	
配备了 TPR 270 的 OmniControl 200	PT 440 950 -T
<b>控制装置 电源和控制显示器</b>	
TPS 180, 壁式/标准导轨装置用电源组	PM 061 341 -T
TPS 181, 电源组 19", 插入装置 3HU	PM 061 345 -T
OmniControl 001, 机架单元不带集成式电源包	PE D40 000 0
OmniControl 200, 机架单元带有集成式电源包	PE D50 000 0
<b>适配器 (电气) RS-232/485</b>	
连接 RS-485 的 Y 型连接器, M12	P 4723 010
USB RS-485 转换器	PM 061 207 -T



伯东企业（上海）有限公司  
**HAKUTO ENTERPRISES (SHANGHAI) LTD.**  
TEL: (86) 21-5046 3511 TEL: (86) 21-5046 1322

**上海伯东 -- 您理想的真空合作伙伴！**

伯东公司成立于 1953 年，外企上市企业，全球范围内有一千七百名员工，集团年营业额约为 100亿人民币。

伯东公司在国内主要城市：上海，北京，苏州，广州，深圳，成都及厦门设有营业据点。

上海伯东真空产品事业部已累计为超过 10,000 家企业提供真空服务

**我们致力于追求高品质的服务，为您提供一流的服务及一流产品：**

**品质保障：**国际知名品牌指定授权代理商，所有产品及部件保证 100% 原厂原装进口

**现货交期快：**部分产品有现货，下单立即发货（现货数量有限，实际情况请联系销售工程师）

**卓越维修能力：**伯东工程师拥有10年以上维修经验，且受国外专业培训，拥有完全的拆解，维修，校正能力。

**完美服务质量：**原装进口检测设备全方位寻找问题症结及全方面的性能测试，确保完美的服务质量



伯东企业（上海）有限公司 销售及售后服务中心

上海浦东新区新金桥路1888号36号楼7楼702室

电话：+86-21-5046-3511 / 139-1883-7267

传真：+86-21-5046-1490

官网：<http://www.hakuto-vacuum.cn>



伯东企业（上海）有限公司 深圳办事处 销售中心

深圳市罗湖区宝安南路1036号鼎丰大厦501

电话：+86- 0755-2547-3988. 643

传真：+86-21-5046-1490

伯东企业（上海）有限公司 北京办事处 销售中心

北京丰台区芳群园四区22号楼金城中心705室

电话：+86- 010-8768-4988

传真：+86-21-5046-1490