



MVP 070-3 , 隔膜泵 (100 – 230
V , 50/60 Hz)



 **伯東**

PFEIFFER  **VACUUM**




MVP 070-3, 隔膜泵 (100 – 230 V, 50/60 Hz)

- 隔膜泵, 泵送速度达 4.3 m³/h
- 无烃类: 完全干燥 & 无油隔膜泵
- 噪音级别低, 振动小、设计紧凑, 也非常适于实验室使用
- 质量高、维护便捷、维护间隔周期长, 运营成本较低
- 简单的后勤保障: 我们的隔膜泵适用于世界各地的所有电压种类
- 适用于无尘室用途

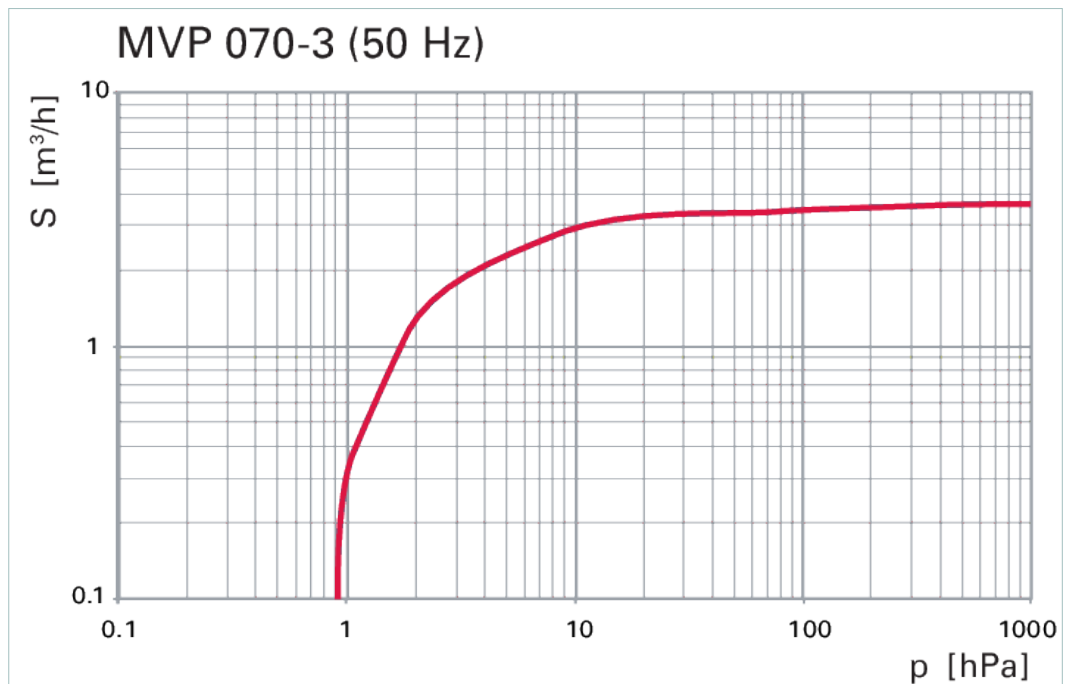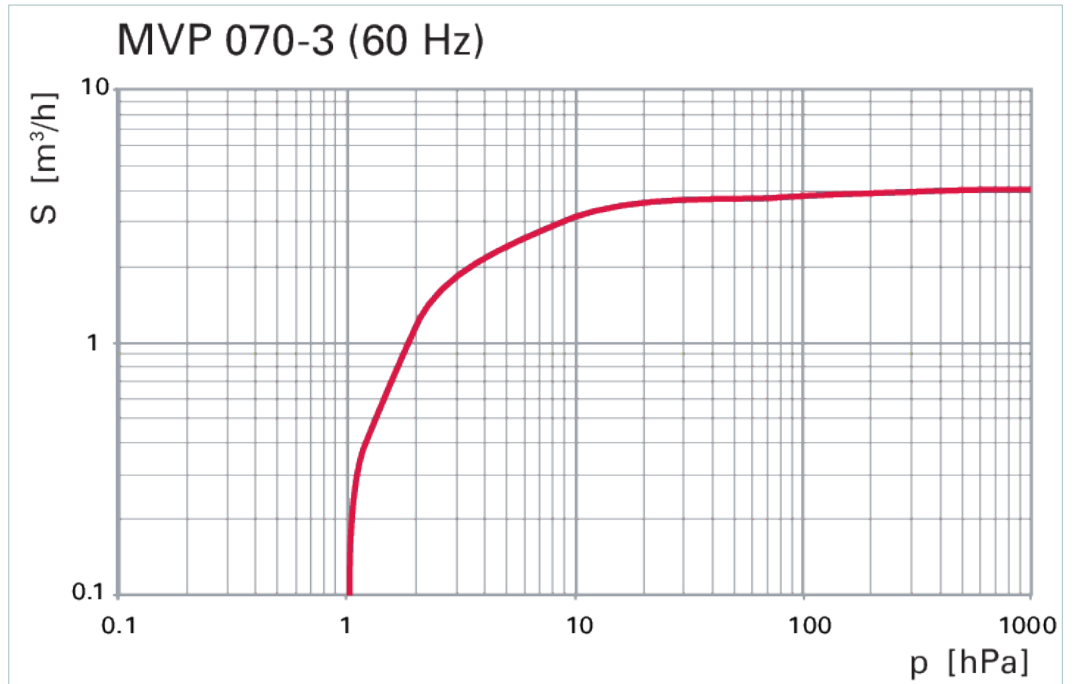

尺寸

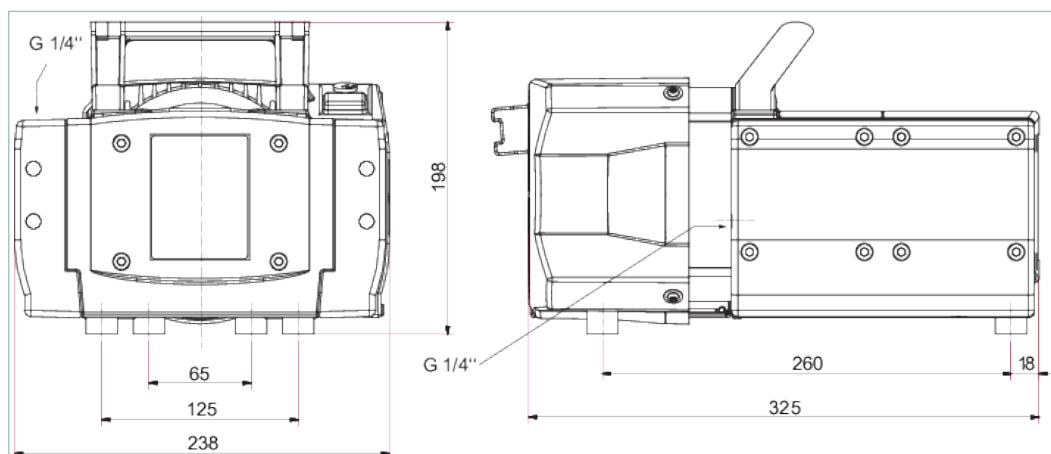

技术参数	MVP 070-3, 隔膜泵 (100 – 230 V, 50/60 Hz)
50 Hz 时的抽气速率	3.8 m/h 2.24 cfm 63.33 l/min
60 Hz 时的抽气速率	4.3 m/h 2.53 cfm 71.67 l/min
不含气镇装置的最终压力	1 百帕
整体泄漏率	2 10 ⁻³ Pa m ³ /s 1.5 10 ⁻² Torr l/s 2 10 ⁻² mbar l/s
最大吸入压力	1100 百帕
最高排气压力	1100 百帕
连接法兰 (入口)	G 1/4"
连接法兰 (出口)	1/4" 螺纹
输入电压	100 – 115 / 200 – 230 V AC, 50 Hz // 100 – 115 / 120 / 200 – 230 V AC (± 10 %), 60 Hz
电机类型	单相电机
防护等级	IP40
认证	根据 UL / CSA 61010-1 的 cTUVus 认证
开关	是
声压水平	55 分贝 (A)
环境温度	10 – 40 摄氏度
温度：储存	-10 – 60 摄氏度
温度：运输	-10 – 60 摄氏度
冷却类型	空气
重量	16.4 千克
气镇	否
最高工作海拔	2000 米

订单号

MVP 070-3

PK 052 004 -T

配件	
电缆 电源电缆/电源线	
230 V 电源线，带安全插头，直角，IEC 320/C13 插座，2 米	PK 050 109
115 V 电源线，配有 NEMA 插头与欧标 C13 插座（直角型），2m	PK 050 110
115/230 V，无插头，橡胶接头（直角），3 米	PK 050 111
控制装置 前级泵	
前级泵屏蔽式继电器盒，单相电机 7A 适用于 TC 110/120 和 TCP 350，M8 插头	PM 071 282 -X
前级泵屏蔽式继电器盒，单相电机 7 A 适用于 TC 400/1200、TM 700 和 TCP 350，M12	PM 071 284 -X
连接 旋入式法兰	
DN 16 ISO-KF / G1/4 " 旋入式法兰，含密封件（用于 MVP 040-2、MVP 070-3 入口/出口）	PK 050 114 -T



伯东企业（上海）有限公司
HAKUTO ENTERPRISES (SHANGHAI) LTD.
TEL: (86) 21-5046 3511 TEL: (86) 21-5046 1322

上海伯东 -- 您理想的真空合作伙伴！

伯东公司成立于 1953 年，外企上市企业，全球范围内有一千七百名员工，集团年营业额约为 100亿人民币。

伯东公司在国内主要城市：上海，北京，苏州，广州，深圳，成都及厦门设有营业据点。

上海伯东真空产品事业部已累计为超过 10,000 家企业提供真空服务

我们致力于追求高品质的服务，为您提供一流的服务及一流产品：

品质保障：国际知名品牌指定授权代理商，所有产品及部件保证 100% 原厂原装进口

现货交期快：部分产品有现货，下单立即发货（现货数量有限，实际情况请联系销售工程师）

卓越维修能力：伯东工程师拥有10年以上维修经验，且受国外专业培训，拥有完全的拆解，维修，校正能力。

完美服务质量：原装进口检测设备全方位寻找问题症结及全方面的性能测试，确保完美的服务质量



伯东企业（上海）有限公司 销售及售后服务中心

上海浦东新区新金桥路1888号36号楼7楼702室

电 话：+86-21-5046-3511 / 139-1883-7267

传 真：+86-21-5046-1490

官 网：<http://www.hakuto-vacuum.cn>



伯东企业（上海）有限公司 深圳办事处 销售中心

深圳市罗湖区宝安南路1036号鼎丰大厦501

电 话：+86- 0755-2547-3988. 643

传 真：+86-21-5046-1490

伯东企业（上海）有限公司 北京办事处 销售中心

北京丰台区芳群园四区22号楼金城中心705室

电 话：+86- 010-8768-4988

传 真：+86-21-5046-1490