




Pascal 1015 , SD 型 , 单相电机  
, 90 – 132  
V , 50 Hz/60 Hz , CE/UL/CSA

 伯東  
Hakuto


PFEIFFER  VACUUM



Pascal 1015 , SD 型 , 单相电机 , 90 – 132  
V , 50 Hz/60 Hz , CE/UL/CSA

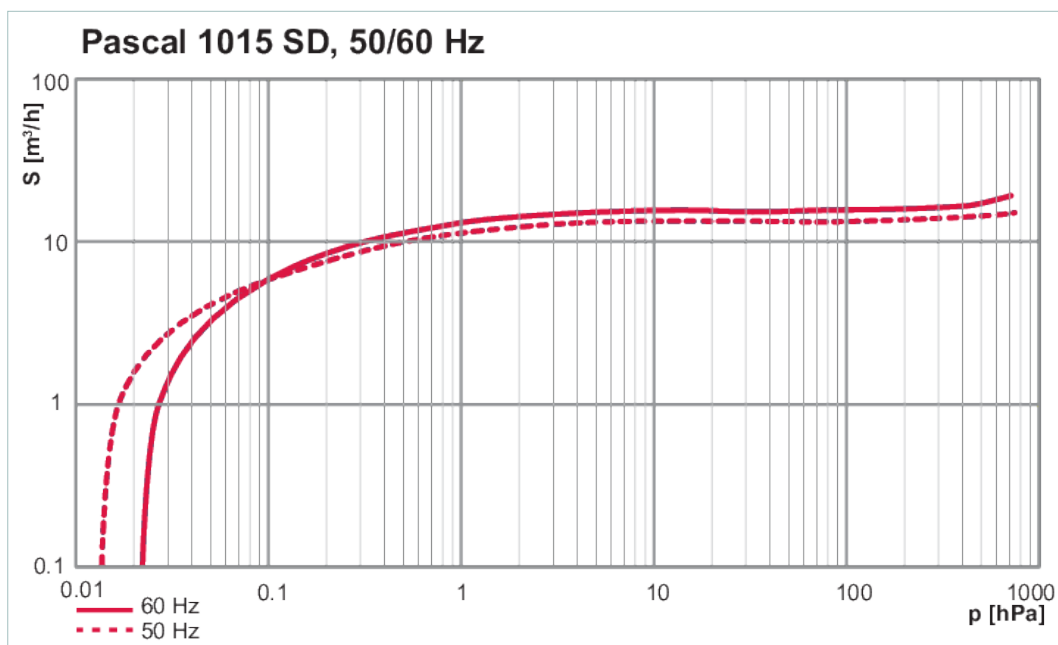

#### 尺寸

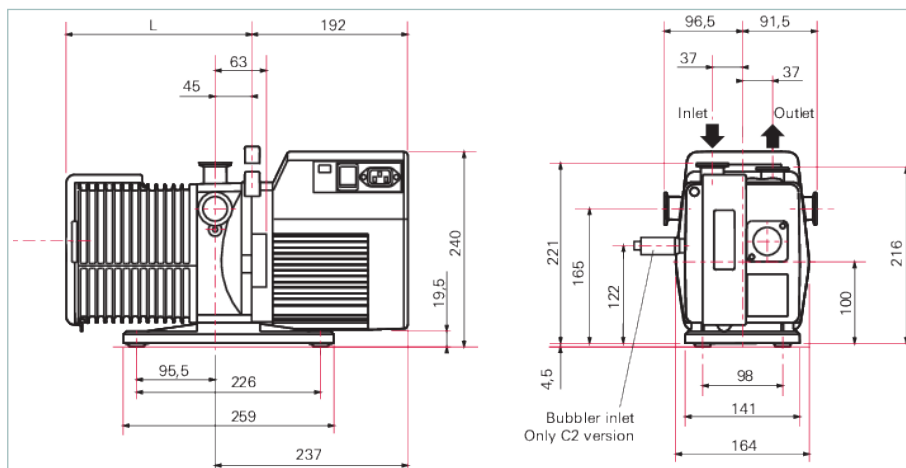

L 245

#### 技术参数

Pascal 1015 , SD 型 , 单相电机 , 90 – 132  
V , 50 Hz/60 Hz , CE/UL/CSA

60 Hz 时的抽气速率	16.5 m/h   9.71 cfm   275 l/min
50 Hz 时的抽气速率	14 m/h   8.24 cfm   233.33 l/min
防护等级	IP43
含气镇装置的最终压力	7 百帕
不含气镇装置的最终压力	5 $10^{-2}$
最终压力	5 $10^{-2}$
连接法兰 (入口)	DN 25 ISO-KF
连接法兰 (出口)	DN 25 ISO-KF
额定功率 (50 Hz)	0.45 千瓦
额定功率 (60 Hz)	0.55 千瓦
电机类型	单相电机

技术参数	
Pascal 1015 , SD 型 , 单相电机 , 90 – 132 V , 50 Hz/60 Hz , CE/UL/CSA	
电源电缆	是, US 电源线
工作流体	矿物油
工作液量	1 升
重量	24.5 千克
订单号	
Pascal 1015 , SD 型	115SDMLAM

配件	
<b>ISO-KF, 焊接波纹管</b>	
高真空角阀, DN 25 ISO-KF, 手动操作, 304/氟橡胶, “A” 尺寸 50 mm	ESV-S03100
<b>保护 催化剂阱</b>	
URB 025, 催化阱, 115 V	PT U10 761
URB 025, 催化阱, 230 V	PT U10 760
<b>保护 灰尘分离器/入口粒子过滤器</b>	
SAS 25, 除尘器, DN 25 ISO-KF	PK Z60 508
<b>保护 冷凝分离器</b>	
KAS 25, 用于抽气速率高达 35 m³/h	PK Z10 033
<b>保护 冷阱</b>	
冷阱, LN2, 成角式, DN 25 ISO-KF, 4” 基体, 不锈钢/氟化碳橡胶	FTNA-4-1002-NWB
<b>保护 吸附阱</b>	
ST 25 S 吸附阱	104107
<b>保护 油雾分离器的回油装置</b>	
油雾分离器中的回油装置 ODK1	104360
OME 25 中的回油装置 ODK 2, 电磁阀 230 V 50/60 Hz, Pascal 2005 – 2021	104361
OME 25 中的回油装置 ODK 2, Pascal 2005 – 2021, 电磁阀 115 V, 60 Hz	104362
OME 25 中回油装置 ODK 2, Pascal 2002 – 2021	104364
OME 25 中的回油装置 ODK 2, Pascal 2005 – 2021, 电磁阀 24 V DC	104365
<b>保护 油雾消除器</b>	
OME 25 S 油雾分离器	104200
OME 25 ML, 用于抽气速率高达 30 m³/h	PK Z40 158
<b>电缆 电源电缆/电源线</b>	
115 V 电源线, 配有 NEMA 插头与欧标 C13 插座 (直角型), 2m	PK 050 110
230 V 电源线, 带安全插头, 直角, IEC 320/C13 插座, 2 米	PK 050 109
115/230 V, 无插头, 橡胶接头 (直角), 3 米	PK 050 111
<b>阀 隔离阀</b>	
AVC 025 PA, 角阀, 电动气动, 带 PI, 带 PV 24 V DC	PF A48 204
<b>阀 气镇阀, 磁力</b>	
自动气镇 AGB 4, 230 V, 50/60 Hz	104086
自动气镇 AGB 4, 115 V	104087
自动气镇 AGB 4, 24 VDC	104089
自动气镇 AGB 4, 200 V, 50/60 Hz	104366
<b>监控 压力传感器</b>	
配备了 TPR 270 的 OmniControl 200	PT 440 950 -T
<b>监控 油/工作液液位监控</b>	
油位开关 OLS 4	104376
<b>连接 用于安装泵的连接套件</b>	
用于安装泵的连接套件, DN 25 ISO-KF	120SWS025-1000
<b>耗材</b>	
A120, 碳氢化合物油, 2 L	068099
A111, 矿物油, 2 L	064655
A102, 碳氢化合物油, 2 L	010996
A121, 碳氢化合物油, 1 L	102724



伯东企业（上海）有限公司  
**HAKUTO ENTERPRISES (SHANGHAI) LTD.**  
TEL: (86) 21-5046 3511 TEL: (86) 21-5046 1322

**上海伯东 -- 您理想的真空合作伙伴！**

伯东公司成立于 1953 年，外企上市企业，全球范围内有一千七百名员工，集团年营业额约为 100亿人民币。

伯东公司在国内主要城市：上海，北京，苏州，广州，深圳，成都及厦门设有营业据点。

上海伯东真空产品事业部已累计为超过 10,000 家企业提供真空服务

**我们致力于追求高品质的服务，为您提供一流的服务及一流产品：**

**品质保障：**国际知名品牌指定授权代理商，所有产品及部件保证 100% 原厂原装进口

**现货交期快：**部分产品有现货，下单立即发货（现货数量有限，实际情况请联系销售工程师）

**卓越维修能力：**伯东工程师拥有10年以上维修经验，且受国外专业培训，拥有完全的拆解，维修，校正能力。

**完美服务质量：**原装进口检测设备全方位寻找问题症结及全方面的性能测试，确保完美的服务质量



伯东企业（上海）有限公司 销售及售后服务中心

上海浦东新区新金桥路1888号36号楼7楼702室

电 话：+86-21-5046-3511 / 139-1883-7267

传 真：+86-21-5046-1490

官 网：<http://www.hakuto-vacuum.cn>



伯东企业（上海）有限公司 深圳办事处 销售中心

深圳市罗湖区宝安南路1036号鼎丰大厦501

电 话：+86- 0755-2547-3988. 643

传 真：+86-21-5046-1490

伯东企业（上海）有限公司 北京办事处 销售中心

北京丰台区芳群园四区22号楼金城中心705室

电 话：+86- 010-8768-4988

传 真：+86-21-5046-1490