



PBR 360 , 皮拉尼/贝阿德-阿尔珀特  
 , DN 25 ISO-KF






## PBR 360 , 皮拉尼/贝阿德-阿尔珀特 , DN 25 ISO-KF

- 皮拉尼和贝阿德-阿尔珀特传感器组合
- 双灯丝以保障安全性
- 高测量精度
- 通过 Pirani 传感器自动开关 Bayard-Alpert 传感器

### 尺寸

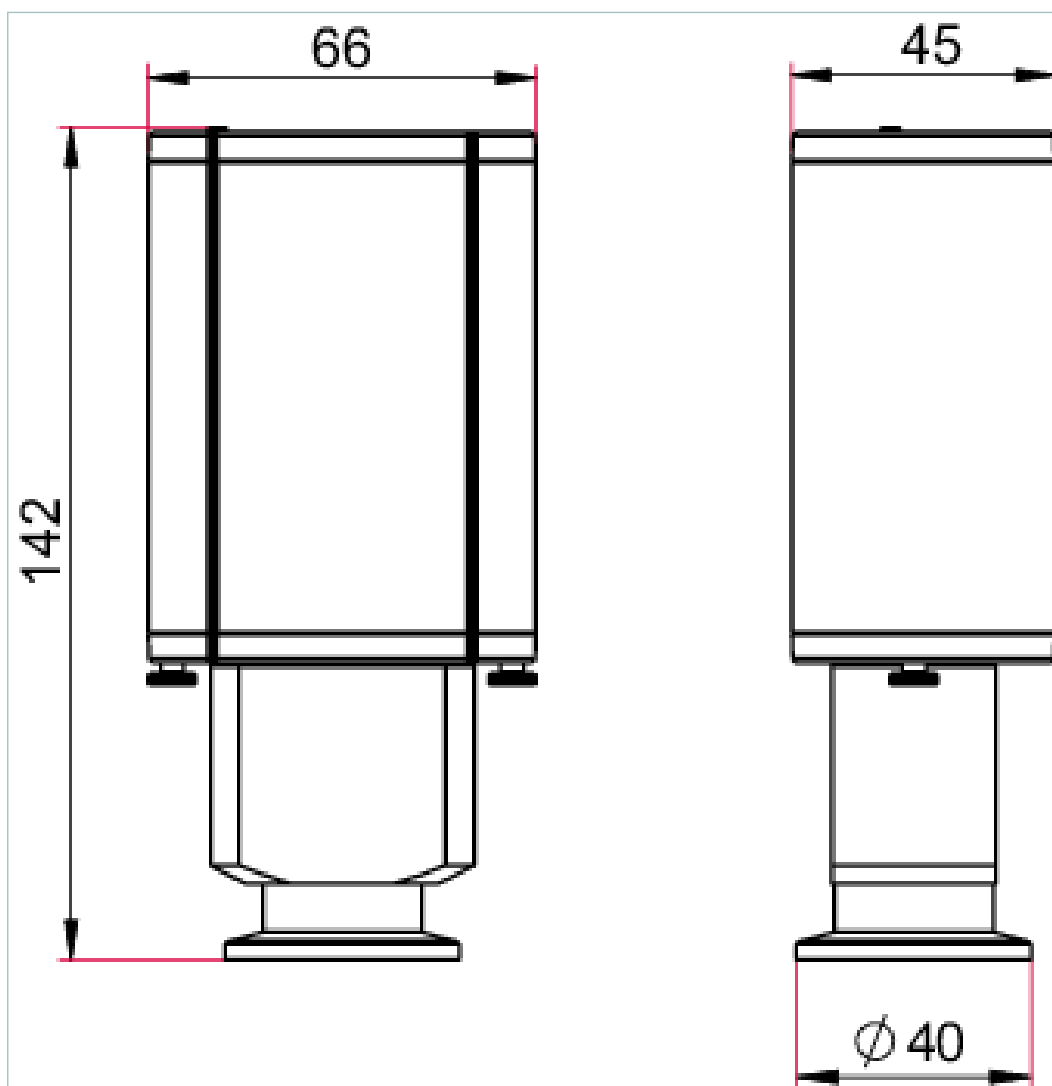

技术参数	PBR 360 , 皮拉尼/贝阿德-阿尔珀特 , DN 25 ISO-KF
体积	17 立方厘米
公称口径	DN 25 ISO-KF
可重复性 : 1 $10^{-2} - 10$ hPa	2 %
可重复性 : 1 $10^{-8} - 1 \cdot 10^{-2}$ hPa	$\pm 5$ %
接触介质的材料	1.4307 不锈钢 钨 镍 玻璃
最高压力	4000 百帕

技术参数		PBR 360, 皮拉尼/贝阿德-阿尔珀特, DN 25 ISO-KF
测量方法		皮拉尼 贝阿德-阿尔珀特
测量电缆长度		100 米
测量范围		5 · 10 <sup>-10</sup> – 1 · 10 <sup>3</sup>
温度：储存		-40 – 65 摄氏度
烘烤温度：在法兰处（电源电压切断）		180 摄氏度
环境温度		5 – 60 摄氏度
电源：最大耗电量		9 瓦
电源：直流电电压 (V)		20 – 30 V DC
精度：1 · 10 <sup>-8</sup> – 10 hPa		± 10 %
精度：10 – 1000 hPa		± 30 %
细丝		<italic>皮拉尼：</italic> 钨<italic>热阴极：</italic> <italic>钽涂有 Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub>
细丝数		2
输出信号：最小负载		10 千欧
输出信号：测量范围		0.774 – 10 V
重量		470 克

订单号	
PBR 360	PT R27 010

配件	
监控 压力传感器	
测量电缆, 3 米	PT 448 250 -T
适配器 (电气) 适配器测量	
配对连接器, 6极	B4707283MA



伯东企业（上海）有限公司  
**HAKUTO ENTERPRISES (SHANGHAI) LTD.**  
TEL: (86) 21-5046 3511 TEL: (86) 21-5046 1322

**上海伯东 -- 您理想的真空合作伙伴！**

伯东公司成立于 1953 年，外企上市企业，全球范围内有一千七百名员工，集团年营业额约为 100亿人民币。

伯东公司在国内主要城市：上海，北京，苏州，广州，深圳，成都及厦门设有营业据点。

上海伯东真空产品事业部已累计为超过 10,000 家企业提供真空服务

**我们致力于追求高品质的服务，为您提供一流的服务及一流产品：**

**品质保障：**国际知名品牌指定授权代理商，所有产品及部件保证 100% 原厂原装进口

**现货交期快：**部分产品有现货，下单立即发货（现货数量有限，实际情况请联系销售工程师）

**卓越维修能力：**伯东工程师拥有10年以上维修经验，且受国外专业培训，拥有完全的拆解，维修，校正能力。

**完美服务质量：**原装进口检测设备全方位寻找问题症结及全方面的性能测试，确保完美的服务质量



伯东企业（上海）有限公司 销售及售后服务中心

上海浦东新区新金桥路1888号36号楼7楼702室

电 话：+86-21-5046-3511 / 139-1883-7267

传 真：+86-21-5046-1490

官 网：<http://www.hakuto-vacuum.cn>



伯东企业（上海）有限公司 深圳办事处 销售中心

深圳市罗湖区宝安南路1036号鼎丰大厦501

电 话：+86- 0755-2547-3988. 643

传 真：+86-21-5046-1490

伯东企业（上海）有限公司 北京办事处 销售中心

北京丰台区芳群园四区22号楼金城中心705室

电 话：+86- 010-8768-4988

传 真：+86-21-5046-1490